


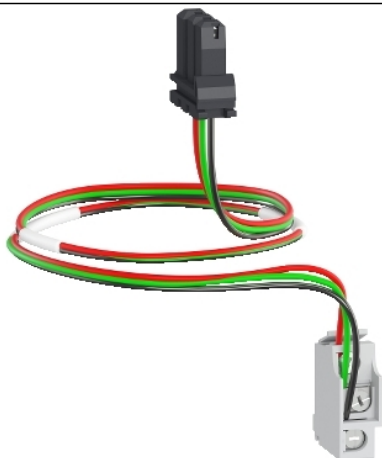

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	SDE[RETURN]PF[RETURN]OF[RETURN]mikrołącznik
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Zestaw styków sygnałowych	4 NO/NZ
Zdolność wyłączania	6 A AC-12 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V prąd stały (DC) 0,15 A DC-12 250 V prąd stały (DC) 3 A AC-12 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	102,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	6,000 cm
Szerokość opakowania 2	18,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	1,544 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	12,352 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------