



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 32i
Typ produktu lub komponentu	Connector module
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Połączenie elektryczne	Złącze przemysłowe

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Drive control unit LXM32i EtherCAT
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
Zgodność gamy	Lexium 32i
Interfejs komunikacyjny	EtherCAT
Typ wejścia/wyjścia	2 discrete inputs
Logika wejścia dyskretnego	Source (źródło)
Funkcja bezpieczeństwa	STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego)
Masa produktu	0,212 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,2 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	17,0 cm
Waga opakowania 1	212,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,812 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Karta danych technicznych VW3M9108

produktu

Connections and Schema

Connection of I/O Module for EtherCAT with Industrial Connectors

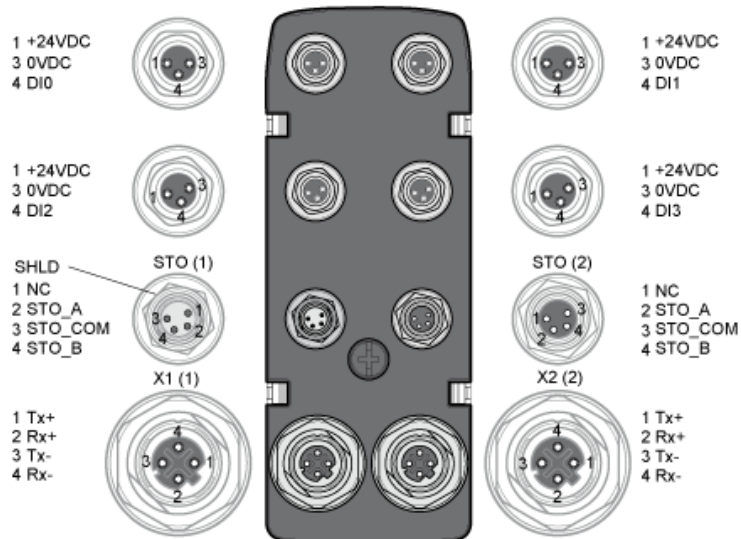

- (1) IN
(2) OUT

Signal	Meaning
+24VDC	24 V signal power supply
0VDC	Reference potential to +24VDC
DI0	Digital input 0
DI1	Digital input 1
DI2	Digital input 2
DI3	Digital input 3
STO_A	Safety function STO
STO_COM	Reference potential for safety function STO
STO_B	Safety function STO
SHLD	Shield (grounded internally)
Tx+	Ethernet transmit signal +
Tx-	Ethernet transmit signal -
Rx+	Ethernet receive signal +
Rx-	Ethernet receive signal -
NC	Not connected