



#### Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XAP                                                                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu            | Kasety sterownicze odlewane puste                                                                                                                        |
| Skrócona nazwa urządzenia              | XAPD                                                                                                                                                     |
| Przeznaczenie urządzenia               | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm                                                                                                      |
| Rozmiar płyty czołowej produktu        | 80 x 80 mm                                                                                                                                               |
| Głębokość użyteczna                    | 74,5 mm                                                                                                                                                  |
| Liczba otworów                         | Bez otworu                                                                                                                                               |
| Kolor podstawy obudowy                 | Szary (RAL 7035)                                                                                                                                         |
| Kolor pokrywy                          | Szary (RAL 7035)                                                                                                                                         |
| Materiał                               | Odlew cynkowy                                                                                                                                            |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony IP                     | IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

#### Parametry uzupełniające

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Liczba rzędów pionowych | 0                              |
| Ilość rzędów            | 0                              |
| Typ kasety sterowniczej | Metal                          |
| Wejście kablowe         | 2 dławik kablowy zgodnie z ISO |
| Rodzaj gwintu           | M20 x 1.5                      |
| CAD szerokość całkowita | 80 mm                          |
| CAD wysokość całkowita  | 80 mm                          |
| CAD głębokość całkowita | 77 mm                          |
| Masa produktu           | 0,605 kg                       |

#### Środowisko pracy

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                                 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 61140                                 |
| Stopień ochrony                                   | UL type 4 zgodnie z UL 50 E<br>UL type 4X zgodnie z UL 50 E |
| Stopień ochrony IK                                | IK07 zgodnie z IEC 62262                                    |
| Odporność na czynniki chemiczne                   | Special treatment can be obtained on request                |
| Certyfikaty produktu                              | UL[RETURN]cULus[RETURN]EAC                                  |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 9,400 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,100 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,700 cm  |
| Waga opakowania 1              | 790,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 9,480 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                            |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>               |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                              |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                    |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                              |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                 |

## Warunki gwarancji


|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Karta danych technicznych XAPD14

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Dimensions and Fixing

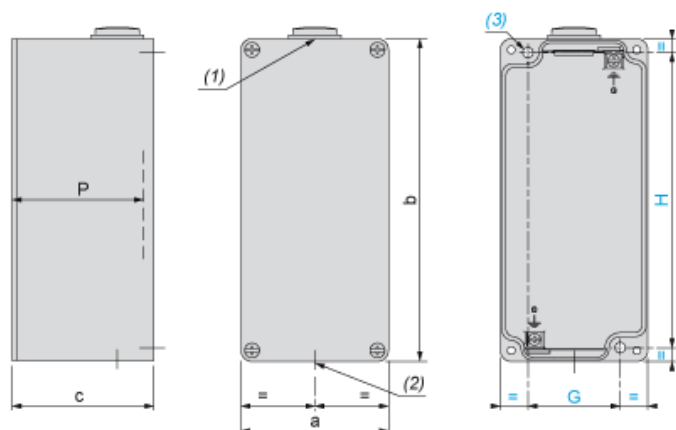

(1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5

(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5

(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P : Usable depth

| a  |      | b  |      | c  |      | G  |      | H  |      | P    |      |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|------|------|
| mm | in.  | mm | in.  | mm | in.  | mm | in.  | mm | in.  | mm   | in.  |
| 80 | 3.15 | 80 | 3.15 | 77 | 3.03 | 50 | 1.97 | 65 | 2.56 | 74.5 | 2.93 |