


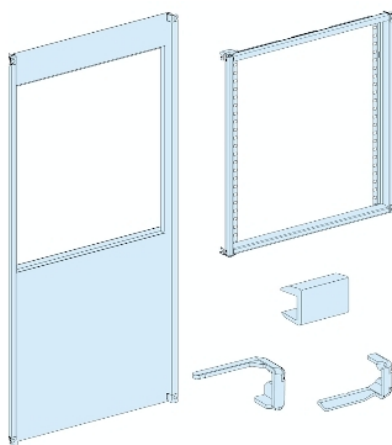

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFL160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFL250...630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
Opis biegunów	10 3P: płyta montażowa podpora: ISFL160 pionowy instalacja 5 3P: płyta montażowa podpora: ISFL250...630 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Przyłącze tylne
Liczba modułów pionowych (50 mm)	24
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	570 mm
Masa produktu	10,06 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFL160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 10 przyłącze tylne przez szyny 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFL250...630 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 5 przyłącze tylne przez szyny 24

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	62,0 cm
Długość opakowania 1	125,0 cm
Waga opakowania 1	10,75 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	104,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	125,0 cm
Waga opakowania 2	119,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------