


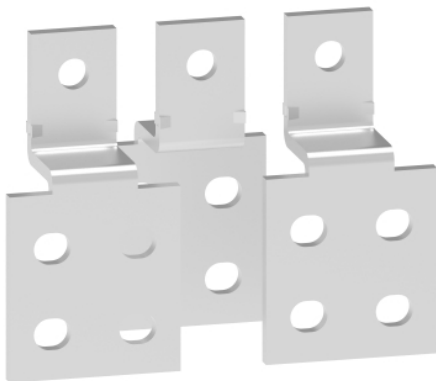

#### Parametry podstawowe

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Gama produktów                            | TeSys               |
| Skrócona nazwa urządzenia                 | LA9G                |
| Typ produktu lub komponentu               | Rozbudowa zacisków  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria rozbudowy |

#### Parametry uzupełniające

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy          | TeSys LC1G                                                 |
| Zgodność produktu      | LC1G265...330<br>LC1G400...500<br>LC1G300<br>LC1G410...475 |
| Typ złącza (konektora) | Duże                                                       |
| Wysokość               | 60 mm                                                      |
| Szerokość              | 33 mm                                                      |
| Głębokość              | 114 mm                                                     |
| Masa produktu          | 0,752 kg                                                   |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 3 szt.                                              |

#### Środowisko pracy

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -40...60 °C                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -60...80 °C                                                                                                     |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych |
| Normy                                         | EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>GB/T 14048                                        |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3 zgodnie z IEC 60947-1                                                                                         |

#### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 6,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,3 cm  |
| Długość opakowania 1           | 11,4 cm |
| Waga opakowania 1              | 802,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Długość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2    | 8,02 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  |  Deklaracja REACH     |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodne z wyłączeniami                                                                                  |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                    |
| Norma RoHS Chiny                      |  Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  Tak                  |
| Bez PVC                               | Tak                                                                                                    |
| Zawiera halogeny                      | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                        |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|