


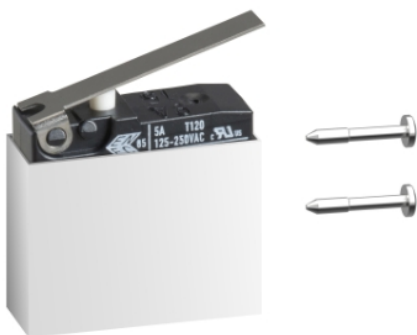

Parametry podstawowe

Gama produktów	FuPacT
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja zdalna
Zgodność gamy	FuPacT ISFT100N rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFT100 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFT250 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFT400 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFT630 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFL250 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFL400 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFL630 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFL1250 rozłącznik bezpiecznikowy
Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Contact function	Changeover contact
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Output contact breaking capacity	AC-12: 6 A w 24 V AC-12: 6 A w 48 V AC-12: 6 A w 110 V AC-12: 6 A w 220/240 V AC-15: 2 A w 24 V AC-15: 2 A w 48 V AC-15: 2 A w 110 V AC-15: 2 A w 220/240 V DC-12: 3 A w 24 V DC-12: 1 A w 48 V DC-12: 0,4 A w 110 V DC-12: 0,2 A w 220/240 V
Minimalne obciążenie	3 mA w 24 V
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V
Skład zestawu	Mounting accessory Housing
Normy	IEC 60947-5-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,800 cm
Szerokość opakowania 1	2,400 cm
Długość opakowania 1	3,200 cm
Waga opakowania 1	7,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	960,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1600

Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	27,360 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------