


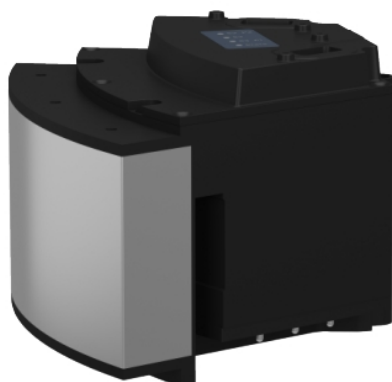

### Parametry podstawowe

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gama produktów              | Lexium MC12 multi carrier |
| Typ produktu lub komponentu | Longstator motor          |

### Parametry uzupełniające

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Kierunek instalowania                    | 45°                              |
| Peak force                               | 120 N                            |
| Dokładność                               | 0.05 repetitive<br>0.35 absolute |
| Maximum number of carrier per controller | 130                              |
| Maximum length of track per controller   | 40 m                             |
| Maksymalna prędkość załączania           | 4 m/s                            |
| Maximum attraction force                 | 380 N                            |
| Maximum acceleration                     | 120 m/s <sup>2</sup>             |
| Minimum distance between carriers        | 0 m                              |
| Maximum number of carrier per segment    | 4                                |
| Stopień ochrony IP                       | IP65                             |
| Radius of curvature                      | 256 mm                           |
| Długość                                  | 200 mm                           |
| Głębokość                                | 136 mm                           |
| Masa produktu                            | 4,5 kg                           |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,100 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 19,500 cm |
| Długość opakowania 1           | 22,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 5,244 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                            |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                              |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil       |  <a href="#">Informacja O Żywotności</a> |
| Bez PVC                  | Tak                                                                                                                      |
| <b>Warunki gwarancji</b> |                                                                                                                          |
| Gwarancja                | 18 miesięcy                                                                                                              |