

## DALI-SYS - Elementy sterowania

# LC-plus-DALI-SYS 280



biały matowy, zbliżony do  
RAL9010 , Nr art. 93308

### Informacje o produkcie

Multisensor DALI o szerokim kącie detekcji ruchu, do montażu na ścianach lub w narożnikach zewnętrznych

- Zasilany z magistrali DALI
- Płynna integracja z systemem B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave
- Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmiernego
- Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)
- Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS
- Wyłączniki DIP i HEX do szybkiego uruchamiania podstawowych funkcji
- Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji
- Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS


### Specyfikacja techniczna

<b>Napięcie</b>	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22,5 V DC
<b>Wymiary:</b>	110 x 68 x 78 mm
<b>Ustawienia:</b>	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
<b>typ. wejście zasilania:</b>	7 mA
<b>Obszar detekcji:</b>	poziomo 280° (Montaż naścienny)

<b>Zasięg:</b>	maks. 16 m (poprzecznie) maks. 9 m (frontalny)
<b>Obszar monitorowany (ruch styczny):</b>	620 m <sup>2</sup> / 2,5 m Wysokość montażu
<b>Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Stopień/klasa ochrony:</b>	IP54 / Klasa II
<b>Temperatura otoczenia:</b>	-25 °C (do) +50 °C
<b>Obudowa:</b>	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
<b>Czas załączenia:</b>	1 s - 120 min
<b>Światło orientacyjne:</b>	5 - 100 % / 1 s - 120 min
<b>Wartość ustawiona jasności:</b>	10 - 2500 (luks)


## Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
LC-plus-DALI-SYS 280	biały matowy, zbliżony do RAL9010	93308	4007529933082

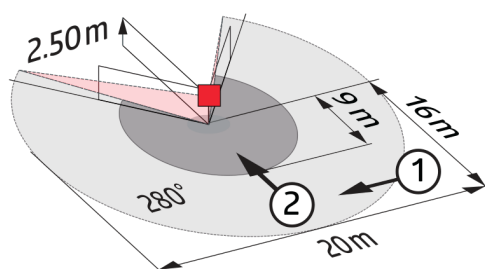

## Zasięg

- 1: Przejście w poprzek pola detekcji
- 2: Podchodzenie/zbliżanie się od frontu

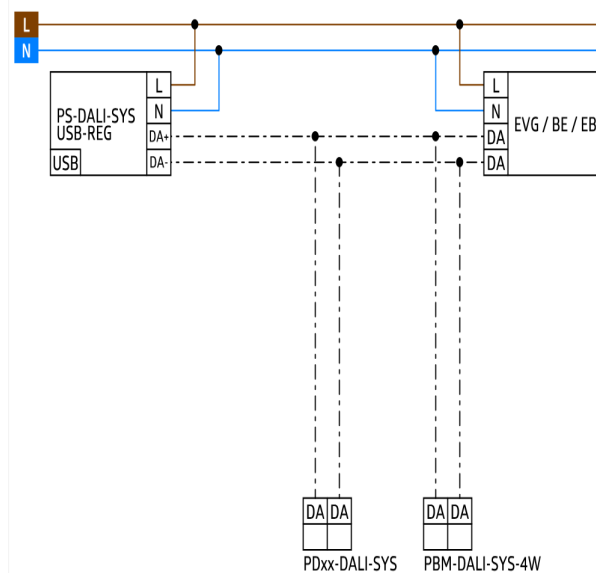

Schemat połączeń

