

KNX SBA-8C-230V



biały , Nr art. 90192

Informacje o produkcie

Produkt wycofany

Aktory żaluzji KNX SBA-4C-230 V i KNX SBA-8C-230 V odbierają telegramy KNX i kontrolują niezależnie od siebie po kilka napędów żaluzji z uwzględnieniem ograniczenia otwarcia/zamknięcia

- Każdy kanał jest kontrolowany przez dwa monostabilne przekaźniki oraz może być manualnie załączany dwoma przyciskami na aktorze
- Każdy kanał można indywidualnie programować przy pomocy ETS3/4. Dostępne są raporty stanu, blokowanie funkcji, funkcje wyłącznika centralnego, kalibracji i pozycjonowania
Możliwe jest indywidualne zaprogramowanie dla każdego kanału położenia przełączników na przekaźniku na wypadek awarii lub wznowienia zasilania w magistrali

Urządzenie jest przeznaczone do permanentnej instalacji na szynie DIN-rail w rozdzielniach wysokiego napięcia

Instalacja musi być wykonywana w suchych pomieszczeniach


Specyfikacja techniczna

Napięcie	230 V AC 50 Hz
Wymiary:	(8 TE) 86 x 144 x 60 mm
Napięcie wyjściowe:	230 V AC 50 Hz
Stopień/klasa ochrony:	IP20 / Klasa II

Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +45 °C
Wskaźniki:	Czerwony wskaźnik LED Wskaźnik programowania LED Zielona dioda LED: Status kanału
Operacja przez rękę:	Manualna obsługa kanałów żaluzji bezpośrednio na urządzeniu
KNX TP 256:	Tak
Moc załączania:	600 VA, $\cos \varphi = \text{null}$ Rollladenmotoren

Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
KNX SBA-8C-230V	biały	90192	4007529901920

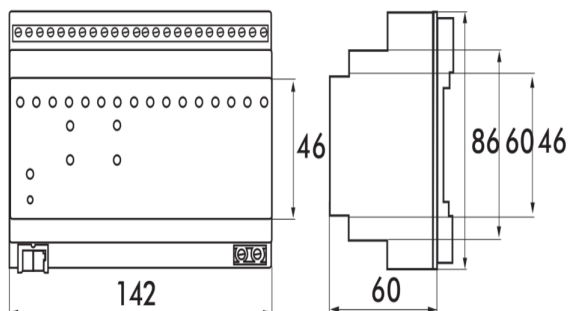

Wymiary 90192

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH