

DALI-SYS - Elementy systemowe

ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG

biały , Nr art. 93355

Informacje o produkcie

- Router ze zintegrowanym serwerem WWW i kontrolerem aplikacji do montażu na szynie DIN zgodnie z normą DIN EN 60715.
- 4 porty USB do sterowania maksymalnie 4 dostępnymi oddzielnie B.E.G. sterownikami ze zintegrowanym zasilaczem DALI
- 1 port LAN do połączenia w sieć do 100 urządzeń, możliwe do 400 połączonych linii DALI
- Zintegrowany interfejs BACnet/IP
- Urządzenie BACnet typu B-ASC (kontroler specyficzny dla aplikacji)
- Urządzenie BACnet typu B-GW (brama)
- Dynamicznie generowane obiekty BACnet
- Wielostanowe wyjścia BACnet do sterowania scenami i automatyzacją
- Wyjścia analogowe BACnet do nadpisania wartości ściemniania
- Wejścia analogowe BACnet do zapytań o stan ściemniania
- Cyfrowe wejścia BACnet do zapytań o stan obecności
- Cyfrowe wejścia BACnet do zapytań o stan urządzenia
- Centralne zarządzanie parametrami, adresami, grupami i scenami dla wszystkich połączonych sieciowo komponentów DALI
- Zdecentralizowana logika aplikacji w multisensorach i przyciskach - ruter przejmuje tylko funkcje wyższego poziomu
- Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami dla różnych ról
- Manager oprav awaryjnych DALI
Rozszerzona funkcja światła prowadzącego GUIDED LIGHT PLUS (wszystkie linie DALI)
- Funkcja trasowania zdarzeń służąca do programowania DALI we wszystkich strefach oświetlenia
- Manager aktualizacji, służący do aktualizacji oprogramowania rutera poprzez LAN/WAN
- Możliwość obsługi poprzez kompatybilną przeglądarkę z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, PC)


- Narzędzie analizy i diagnostyki zużycia energii i wykrywania błędów
- Monitorowanie temperatury procesora głównego i obudowy
- Wysokiej jakości wentylator z automatyczną regulacją prędkości
- Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego
- Ledowy wskaźnik stanu
- Zawiera wyodrębniony zasilacz 5VDC/2A do montażu w DIN rail (~18mm)
- W zestawie 4 kable połączeniowe USB (0,5 m) i 1 kabel LAN (0,5 m)
- Nieodpłatne wsparcie w planowaniu od firmy B.E.G.
- Odpłatne wsparcie rozruchowe od firmy B.E.G.
- Opcja zdalnej konserwacji za pośrednictwem istniejącego połączenia VPN lub dostarczonego przez firmę B.E.G.
- Drobne prace konserwacyjne (np. wymiana opraw) mogą być wykonywane samodzielnie przez technika budowlanego lub lokalnego elektryka

Specyfikacja techniczna

Napięcie	5 V DC
Wymiary:	(4 TE) 90 x 72 x 64 mm
Ustawienia:	Za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW i kompatybilnej przeglądarki internetowe
Pobór energii:	< 5 W
Stopień/klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +45 °C
Obudowa:	Poliamid odporny na UV
Połączenia i przewody:	4 x USB, 1 x LAN

Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG	biały	93355	4007529933556

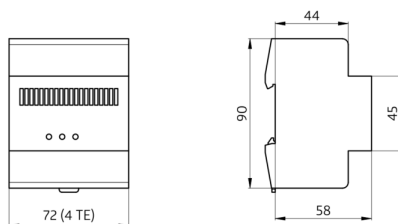

Wymiary 93355



Schemat połączeń