

KNX-RCT



biały , Nr art. 92979

Informacje o produkcie

Wstępnie okablowany kontroler czujników KNX i innych urządzeń KNX, montowany w suficie podwieszanym

- Bramka DALI/KNX umożliwiającą podłączenie maks. 45 opraw DALI
 - GST18 wtyczki i gniazda
- Wstępne okablowanie oszczędza koszty i zapobiega nieprawidłowej instalacji

Zintegrowany łącznik serwisowy umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji podłączonych urządzeń nawet bez ETS

- Wszystkie czujniki ruchu i obecności B.E.G. KNX mogą być łączone z KNX-RCT
- Fabrycznie zintegrowane są: bramka DALI, aktor sterujący roletami i dwa interfejsy przycisków

Specyfikacja techniczna

Napięcie	230 V AC
Wymiary:	181 x 162 x 45 mm
Stopień/klasa ochrony:	IP20 / Klasa I
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Moc załączania:	Beleuchtung: μ 16 A Rollladen/Jalousie: μ 16 A
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)

Wyjście DALI:


aż do 45 stateczniki elektroniczne DALI / DSI

Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
KNX-RCT	biały	92979	4007529929795

Akcesoria

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Zestaw przyłączy KNX RCT		92983	4007529929832

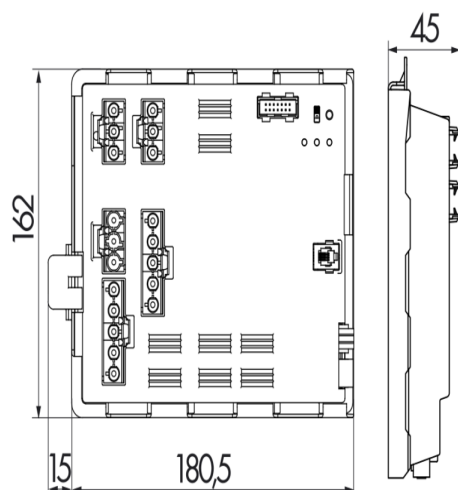

Wymiary 92979

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH