

Analogowe zegary sterujące - Zegary dzienne

TS-AD4



Nr art. 92680

Informacje o produkcie


- Analogowy zegar sterujący do montażu w rozdzielni (montaż na szynach DIN)
- Nieduży format 18 mm
- Program dzienny
- Manualny wyłącznik nadrzędny permanentnie WŁ / AUTO
- Nowymowane przyciski

Specyfikacja techniczna


Napięcie	230 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	(3 TE) 45 x 54 x 55 mm
Pobór energii:	0,4 W
Stopień/klasa ochrony:	według DIN EN 60529 IP20 / Klasa II przy montażu zgodnym z przeznaczeniem
Rezerwa zasilania (przy 20 °C):	≥ 70 h
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +50 °C
Obudowa:	Tworzywo termoplastyczne
Połączenia i przewody:	Zaciski śrubowe
Moc załączania:	16 A / 250 V (przy $\cos \varphi = 1$) 2000 W maks. Obciążenia oporowe
Rodzaj kontaktu:	szerokość rozwarcia < 3 mm (mikro-styk), bezpotencjałowy Zestyk przełączny

Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
TS-AD4		92680	4007529926800

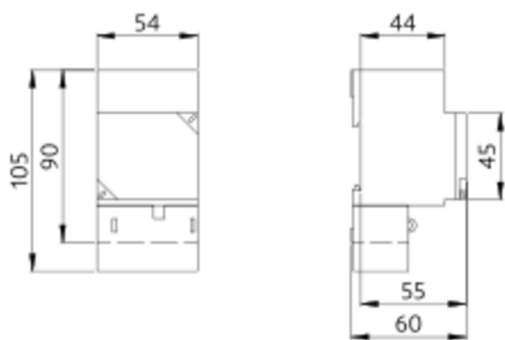

Wymiary 92680

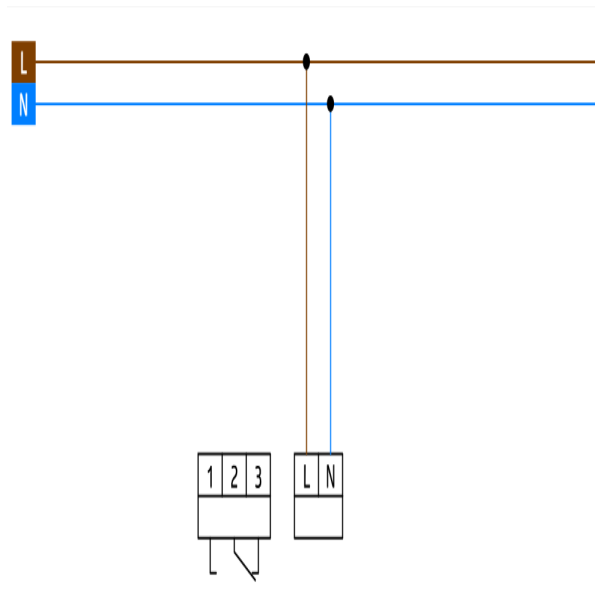

Schemat połączeń