

## DALI-SYS - Elementy sterowania

---

### PD4-DALI-SYS-GH



biały matowy , Nr art.  
93345

---

#### Informacje o produkcie




- Adresowalny multi-sensor DALI do montażu natynkowego na dużych wysokościach
- Zasilany z magistrali DALI
- Zewnętrzny teleskopowy sensor światła do wysokości montażu między 5 a 16 m (mechanicznie regulowany) do pomiaru światła zgodnie z zastosowaniem.
- Płynna integracja z systemem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
- Wskaźnik LED pomocny przy programowaniu
- Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave
- Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)
- Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS
- Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji
- Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
- Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia
- **Przy zastosowaniu w magazynach wysokiego składowania należy zwracać uwagę, aby w przecinających się alejkach magazynowych instalować czujniki w taki sposób, by wykrywały ruch tylko w pożądanym obszarach, co można osiągnąć stosując przesłony lub inne rozwiązania techniczne.**
- **Przykłady zastosowań:**  
magazyn wysokiego składowania

## Specyfikacja techniczna

<b>Napięcie</b>	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22,5 V DC
<b>Wymiary:</b>	Ø 101 x 76 mm
<b>Ustawienia:</b>	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
<b>typ. wejście zasilania:</b>	7 mA
<b>Obszar detekcji:</b>	poziomo 360° owalny (Montaż sufitowy)
<b>Zasięg:</b>	30 m x 19 m
<b>Obszar monitorowany (ruch styczny):</b>	440 m <sup>2</sup> / 14 m Wysokość montażu
<b>Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:</b>	5 m / 16 m / 14 m
<b>Stopień/klasa ochrony:</b>	IP54 / Klasa II
<b>Temperatura otoczenia:</b>	-25 °C (do) +50 °C
<b>Obudowa:</b>	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
<b>Czas załączenia:</b>	1 s - 120 min
<b>Światło orientacyjne:</b>	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
<b>Wartość ustawiona jasności:</b>	10 - 2500 (luks)

## Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
PD4-DALI-SYS-GH-SM	biały matowy	93345	4007529933457

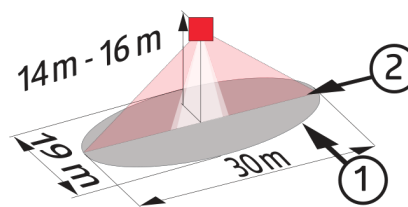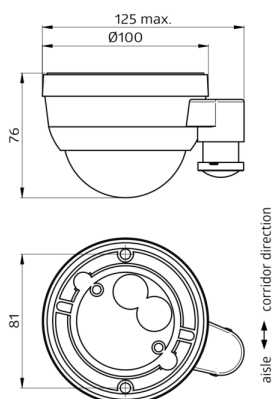

Wymiary 93345

Zasięg


1: Przejście w poprzek pola detekcji

## 2: Podchodzenie/zbliżanie się od frontu



### Zasięg

- 1: Przejście w poprzek pola detekcji
- 2: Podchodzenie/zbliżanie się od frontu

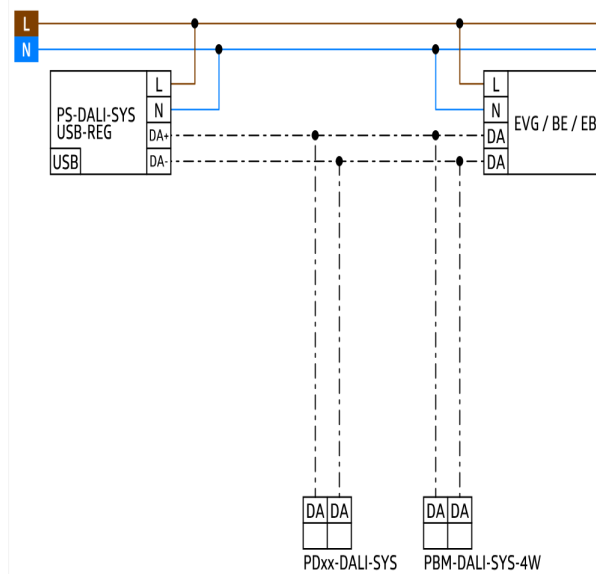

Schemat połączeń