

DALI-LINK - Elementy operacyjne

RM-DALI-LINK-1C-REG



biały , Nr art. 93807

Informacje o produkcie

- Moduł przekaźnika DALI do DIN-rail z 1 kanałem załączania
- Styk wysokowydajny i bezpotencjałowy do obciążeń o wysokich prądach rozruchowych
- Zintegrowany kontroler aplikacji o różnych trybach pracy
- Tryby pracy: Standard, odłączenie stateczników, HVAC, Impuls, Alarm
- Wyłączniki DIP i HEX do szybkiego uruchamiania podstawowych funkcji
- Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Specyfikacja techniczna

Napięcie	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22,5 V DC
Wymiary:	(1 TE) 85 x 18 x 63 mm
Ustawienia:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)
typ. wejście zasilania:	10 mA
Stopień/klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
	Przełącznik
Moc załączania:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$


Rodzaj kontaktu: zestyk μ , zestyk zwierny (NOC)

Czas załączenia: 1 min - 150 min (Tylko tryb odciążenia i HVAC)


Zwłoka uruchamiać coś: 1 min - 150 min (Tylko tryb HVAC)

Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
RM-DALI-LINK-1C-REG	biały	93807	4007529938070

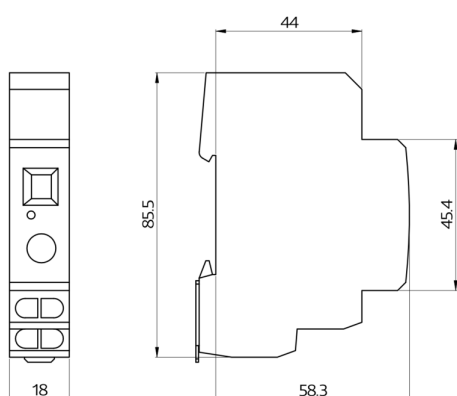

Wymiary 93807

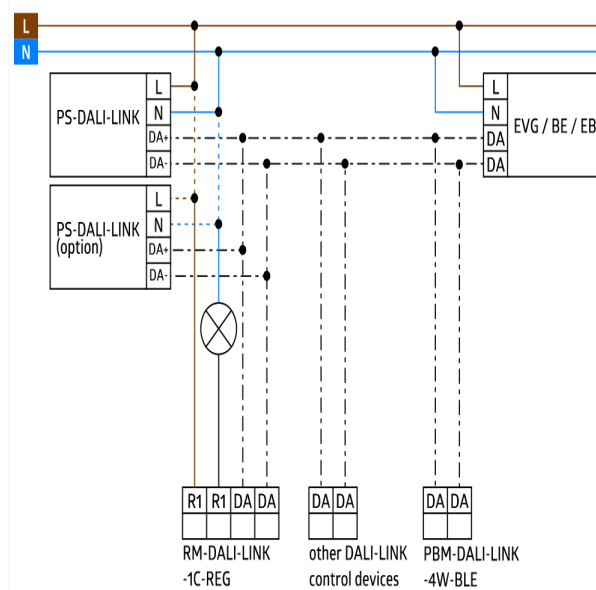

Schemat połączeń