







Uszczelka bryzgoszczelna IP44 do ramki pojedynczej typ DU1
Zestawy uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramek wielokrotnych typ DU2, DU3, DU4, DU5

Zawartość opakowania.


Opis	Typ	Zawartość opakowania
Uszczelka bryzgoszczelna IP44 do ramki pojedynczej	DU1	
Zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki podwójnej	DU2	
Zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki potrójnej	DU3	
Zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki poczwórnej	DU4	
Zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki pięciokrotnej	DU5	

Przykłady montażu.

Przykład montażu osprzętu w ramach pojedynczych z uszczelką bryzgoszczelną IP44 – DU1

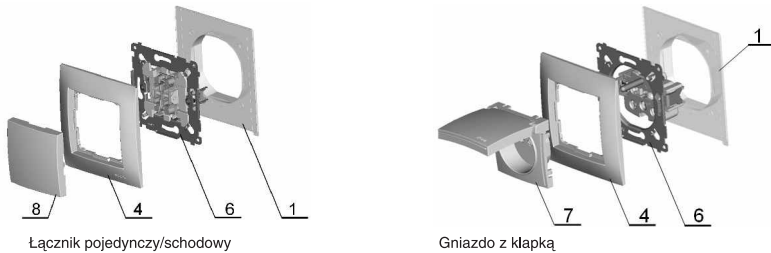

Przykład montażu osprzętu w ramce potrójnej z zestawem uszczelek bryzgoszczelnych IP44 – DU3



- 1 - uszczelka bryzgoszczelna IP44 do ramki pojedynczej
- 2 - zestaw uszczelek bryzgoszczelnych IP44 do ramki potrójnej
- 3 - rylnienka
- 4 - ramka pojedyncza
- 5 - ramka potrójna
- 6 - mechanizm
- 7 - pokrywa gniazda z klapką
- 8 - klawisz łącznika

Uszczelki bryzgoszczelne IP44 przeznaczone są do podtynkowego montażu osprzętu w puszkach Ø60mm w ramce jedno i wielokrotnej wraz z gniazdami z klapką i łącznikami.