







# OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

## DECENTLY IP54



- OPRAWA LED ŚCIENNA DOPUSZKOWA
- obudowa: poliwęglan (PC)
- przystona: poliwęglan (PC)
- ramka: stal nierdzewna
- pyłoszczelna i wodoodporna
- możliwość zmiany temperatury chromaticzności za pomocą przetącnika [WW/NW/CW]
- dedykowana do montażu w podstawowych/standardowych puszkach instalacyjnych Ø60

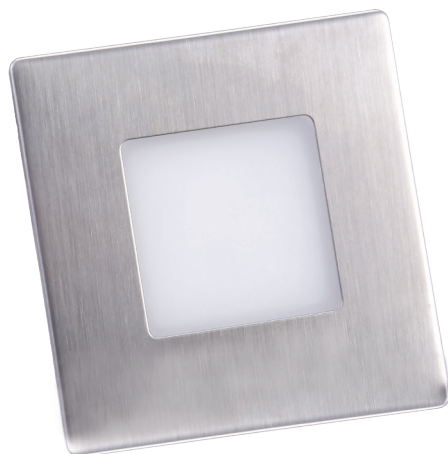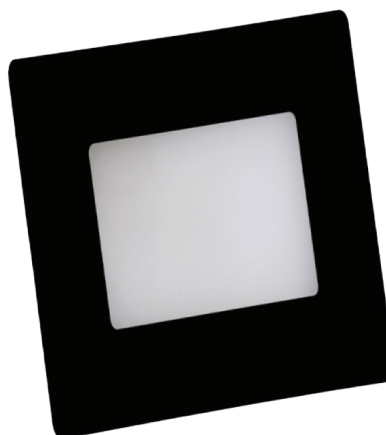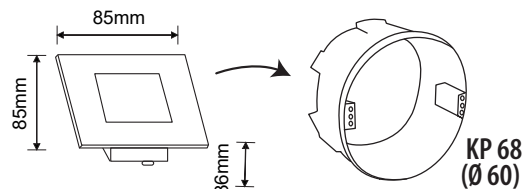

DECENTLY IP54 White 1,7W CCT	GXLL452	8592660145150	biała	1,7	100	ciepta/neutralna/zimna biąta	3000/4000/6500K	70	1/100
DECENTLY IP54 Black 1,7W CCT	GXLL453	8592660145167	czarna	1,7	100	ciepta/neutralna/zimna biąta	3000/4000/6500K	70	1/100
DECENTLY IP54 Nickel 1,7W CCT	GXLL454	8592660145174	szcztokowana	1,7	100	ciepta/neutralna/zimna biąta	3000/4000/6500K	70	1/100