

Straight metric thread swivel connector *Racor recto giratorio rosca métrica*


NOMO


Straight male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of smooth PVC conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). Its special locking system at the fitting's base allows the conduit to revolve or not while the connector is fixed

Racores rectos con rosca macho métrica según EN 60423 para la fijación de tubos lisos de PVC a las entradas de cables en cuadros de maniobra, cajas de bornes en motores, etc., conforme a la norma EN 60204 (seguridad de las máquinas). Su sistema de enclavamiento en la base permite el giro libre o no del tubo respecto al punto de fijación del racor

- Made of PVC
- Self-extinguishing
- Temperature range: -5°C to +60°C
- Up to IP67 (depending on conduit model)
- Colour: grey RAL 7035 or black RAL 9005

- Fabricados en PVC
- Autoextinguibles
- Rango de temperaturas: de -5°C a +60°C
- Hasta IP67 (según modelo de tubo)
- Color: gris RAL 7035 ó negro RAL 9005

reference referencia GREY GRIS BLACK NEGRO			Conduit Number Nº de tubo	LR	Packing u. Envase u.
691275 691277			M12x1,5 10	11	50
691675 691677			M16x1,5 12	11	50
692075 692077			M20x1,5 16/15	13.5	50
692575 692577			M25x1,5 20	13.5	50
693275 693277			M32x1,5 27	17	25
693375 693377			M32x1,5 25	17	25
694075 694077			M40x1,5 35/36	18	25
695075 695077			M50x1,5 40	19	15
696375 696377			M63x1,5 50	19.5	10

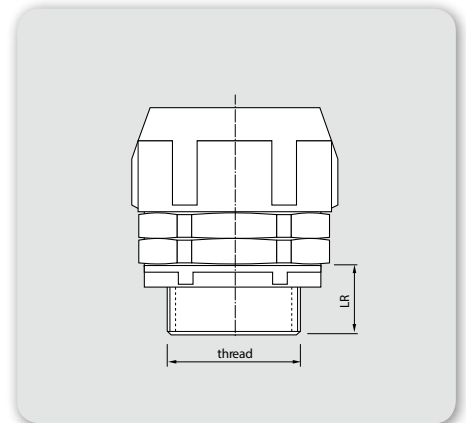

Dimensions in mm | Dimensiones en mm

