


“T” distributor Distribuidor “T”

“T” distributor connectors are specially indicated to join three conduits of same nominal diameter when small bending radii have to be avoided. In accordance with Standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

Los racores distribuidores en forma de “Y” son especialmente indicados para las desviaciones en las instalaciones de las máquinas sin tener que forzar los radios de curvatura de los tubos anillados en las instalaciones de acuerdo con la norma EN 60204 (seguridad de las máquinas). Se distinguen por su gran resistencia a la tracción y alta estanqueidad

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ o-rings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

- Fabricados en poliamida especial modificada (PA6)
- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gran resistencia al impacto
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C (150°C por breve tiempo)
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ
- “Easy-click”: montaje y desmontaje instantáneo del tubo sin útiles
- Colores gris oscuro y negro

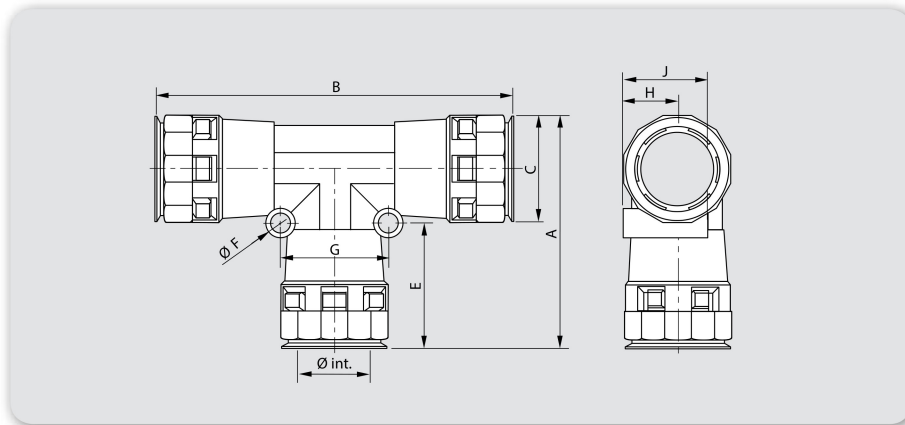

reference referencia	ND	Ø int.	A	B	C	E	F	G	H	J	Packing u Embalaje u
TSD-101010G TSD-101010N	10	11.2	46	72	20	27	5	19	10	18	20
TSD-121212G TSD-121212N	12	12.8	52	81	23	30	5	20	12	20	20
TSD-171717G TSD-171717N	17	18.0	63	96	29	35	6	28	14	25	20
TSD-232323G TSD-232323N	23	25.5	76	117	37	40	6	36	18	30	10
TSD-292929G TSD-292929N	29	31.5	85	128	45	41	6	41	22	36	5
TSD-363636G TSD-363636N	36	38.5	97	144	53	46	7	50	26	44	5

Dimensions in mm | Dimensiones en mm

