



więcej informacji

### PLUSY PRODUKTU

#### KOMFORT

- Do wyboru 6 modeli bez wężownicy
- Wszechstronne zastosowanie: 9 króćców przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C
- Estetyczny wygląd: lakierowanie proszkowe na zewnątrz, opcjonalna izolacja ECO SKIN w kolorze szarym
- Izolacja 100 mm ECO SKIN

#### EKONOMIA

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność)
- Wersja specjalna: PSM 800 i 1000 litrów z przyłączami 2" i PSM 1500 litrów z 2 przyłączami 12"
- 4 króćce dla czujników temperatury 12" (GW)

#### INNE

- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: 4 bar
- Ciśnienie próbne: 6 bar
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2

#### DANE TECHNICZNE MODEL PSM


MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATA CIEPŁA WG EN 12897 (kWh/24h)	WYMIARY (mm)		WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			W	S		
200	B	1,21	1330	500	69	341 110
300	B	1,67	1780	500	78	341 120
500	C	2,19	1725	650	87	341 460
800	C	2,45	1785	790	109	343 160
1000	C	2,72	2135	790	130	345 300
1500	C	3,67	2235	1000	205	348 280

#### IZOLACJA

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
200	ECO SKIN izolacja buforu PSM 200	szary	801 070
300	ECO SKIN izolacja buforu PSM 300	szary	801 040
500	ECO SKIN izolacja buforu PSM 500	szary	803 022
800	ECO SKIN izolacja buforu PSM 800	szary	803 030
1000	ECO SKIN izolacja buforu PSM 1000	szary	803 050
1500	ECO SKIN izolacja buforu PSM 1500	szary	807 030


aktualny cennik do pobrania ze strony [www.groupe-atlantic.pl/pobierz/](http://www.groupe-atlantic.pl/pobierz/)

#### PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.

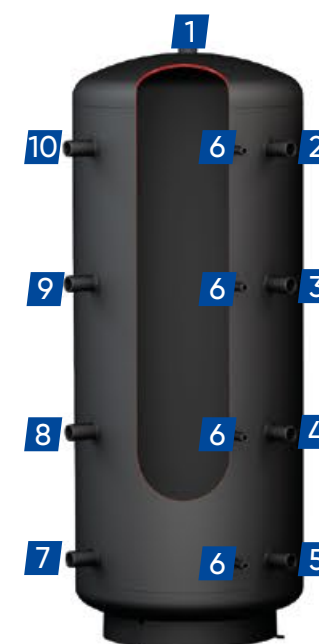

- 1 Odpowietrzenie
- 2 Zasilanie obiegu c.o. (grzejniki) lub zasilanie wymiennika płytowego c.w.u.
- 3 Zasilanie obiegu c.o. (podłogówka)
- 4 Wolny / opcjonalnie grzałka elektryczna
- 5 Powrót obiegu c.o.
- 6 Tuleje pomiarowe czujników temperatury
- 7 Powrót (kominek)
- 8 Powrót (kocioł gazowy/olejowy/biomassa)
- 9 Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- 10 Zasilanie

#### WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

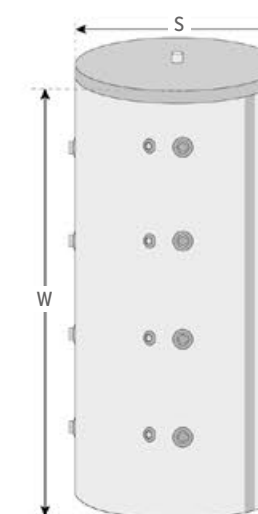

#### DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

\* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia