

UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe

F285048



WERSJA MATERIAŁOWA:

stal nierdzewna kwasoodporna V4A

OPIS:

Do połączenia uziomu z przewodem płaskim.

*B - maksymalna szerokość bednarki

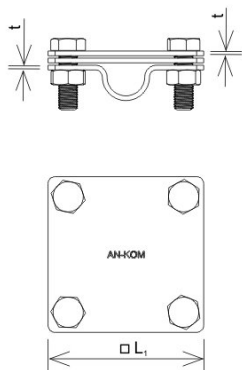

symbol typ	F285048 AN-52H/OH/
do uziomów	Ø16
t (mm)	3
L1 (mm)	75
wymiar przewodu (mm)	B* do 40
śruby	M10 x 35
wersja materiałowa	stal nierdzewna kwasoodporna V4A
klasa odporności prądowej	H=100 kA



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
 Inwałd, ul. ks. Władysława
 Bukowińskiego 15
 34-120 Andrychów



an-kom.pl
 biuro@an-kom.pl



tel./fax
 +48 33 875 18 11
 +48 33 870 60 88