


## FP500A

Kabel linka kat. 5e F/UTP LSZH kość słoniowa  
500m

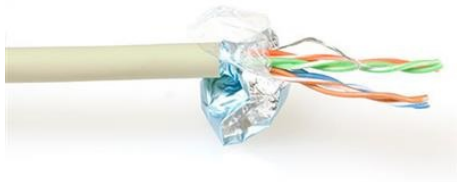

Kable typu linka służą do produkcji kabli połączeniowych. Dostępne są w wersjach ekranowanej i nieekranowanej, różnych kategoriach, długościach oraz odmianach kolorystycznych.

### Parametry techniczne

Średnica zewnętrzna	5,6 (zgodny z RoHS)
Kategoria/klasa	5e F/UTP
Ekranowanie	F/UTP
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	26
Izolacja żył	HDPE
Grubość powłoki	0,92mm

### Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	od -20 do +60
-------------------	---------------

### Inne

Ilość w opakowaniu	500m
--------------------	------

### Parametry fizyczne

Kolor	RAL 1015
-------	----------