



MINIWIĘŻE DWUSTRONNE SERII ST

Bezpośredni montaż do podłoża:
możliwość instalacji bez stosowania opcjonalnej podstawy



Instalacja mechanizmów:
po dwóch stronach miniwieży

Metalowa przegroda separacyjna:
zapewnia ochronę elektromagnetyczną obwodom teleinformatycznym i multimedialnym



Miniwieża

Kompaktowa i solidna konstrukcja do rozprowadzenia instalacji napodłogowej.



Komplet elementów montażowych

Miniwieża dostarczana jest w komplecie z metalową przegrodą separacyjną, przewodem uziemiającym, samoprzylepną uszczelką oraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi.



MINIWIĘZE DWUSTRONNE SERII ST



52550204 -030 Miniwieża na 4 moduły SIMON 500



+



52554204 -030 Opcjonalna podstawa do kanałów podłogowych DCS 85x18 mm



Opcja

Adaptory Simon 500
do modułów K45
(45x45 mm)

50012088 -030 -033 -038

Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm)



Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptory. Więcej informacji na stronie 454.

MINIWIĘZE SERII ST

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085-2-4
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40


- Odporność uderowa: IK08
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C

52550204-030

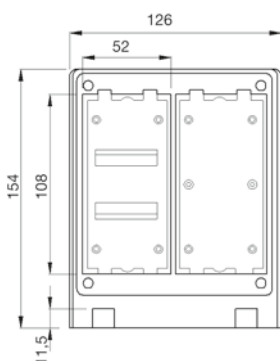

Podstawa

52554204-030

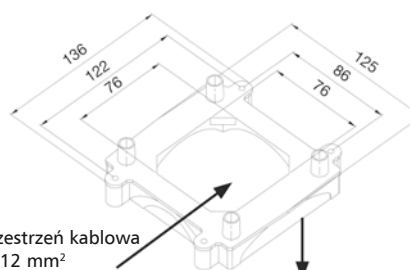Przestrzeń kablowa
5412 mm²Przestrzeń kablowa
w kanale DCS: 776 mm²

Podstawa zawiera osłabienia do wprowadzenia instalacji kanałem podłogowym DCS 85x18 mm.