

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint PG,
jasnoszary

Nr kat. 2024292



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2024292
Typ	V-TEC L PG9 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z długim gwintem przyłącz.
Wymiar	PG9
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,67 kg/100 szt.

Dane techniczne

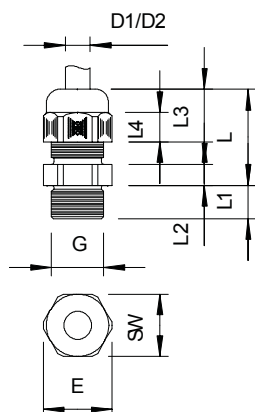

Wymiar E	21,00 mm
Wymiar L. min.	21,00 mm
Wymiar L. maks.	27,00 mm
Wymiar L1	15,00 mm
Wymiar L2	5,00 mm
Wymiar L3	15,50 mm
SW	19,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścieni uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	2,50 - 8,00 mm
Obszar uszczelnienia D	0,16 - 0,32 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 9

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint PG,
jasnoszary

Nr kat. 2024292



Dane techniczne

Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	15,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	9
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	2,50 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	21,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	3,50 - 8,00 mm
Możliwość odciażania naprężeń	☒