

Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, wkładka uszczelniająca,
wielokrotny, jasnoszary
Nr kat. 2024984



Rozdzielny dławik kablowy V-TEC TB ..., podobnie jak wszystkie dławiki V-TEC, zapewnia bezpieczne uszczelnienie kabli. Montaż dławika rozdzielnego jest możliwy na podłączonych już przewodach.
V-TEC TB jest bezkonkurencyjny przy modernizacji istniejącej instalacji. Brak konieczności demontażu przewodów zapewnia zachowanie ciągłości zasilania i brak przestojów np. na produkcji.



PC Poliwęglan

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Wkładki uszczelniające służą do wprowadzenia kilku kabli przez połączenie śrubowe. W zależności od zastosowania, określone średnice otworów zmniejszają się o 1-2 mm średnicy, gdy dławik kablowy jest dokręcony. Idealnym narzędziem są szczypce rozprężne, którymi można otworzyć wkładkę uszczelniającą. Dzięki nim wkładanie pojedynczych kabli jest łatwe i szybkie.
Dopełniający tekst produktu	Zestaw składa się z adaptera, nakrętki kołpakowej i uszczelki. Podzielona nakrętka zabezpieczająca jest również umieszczona w zestawie.
Dopełniający tekst produktu 2	Kolejne wkładki uszczelniające wielokrotnie na zamówienie.

Dane podstawowe

Nr kat.	2024984
Typ	V-TEC TB32 2x11
Wymiar	M32
Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	7,20 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, wkładka uszczelniająca,
wielokrotny, jasnoszary

Nr kat. 2024984



Dane techniczne

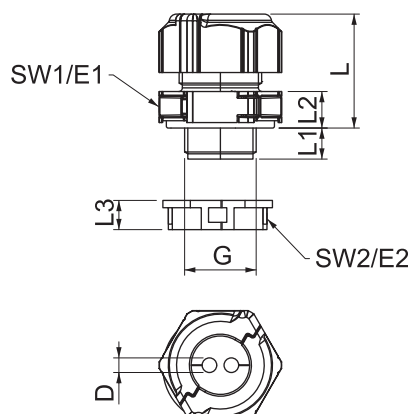

Wymiar D	11,00 mm
Wymiar E1	51,50 mm
Wymiar E2	43,00 mm
Wymiar G	M32x1,5 mm
Wymiar L	41,00 mm
Wymiar L. min.	32,00 mm
Wymiar L. maks.	41,00 mm
Wymiar L1	14,00 mm
Wymiar L2	10,00 mm
SW1	46,00 mm
SW 2	40,00 mm
Liczba otworów	2
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	M32x1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	14,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	32
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	8,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☒
Z przeciwnakrętką	☒
Odporny na uderzenia	☒
Wymiar sześciokąta	45,00 mm
Stopień ochrony	IP 67
Dzielone połączenie śrubowe	☒
Zakres temperatur	-20,00 - 80,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☐