

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2022774



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwinty przyłączeniowe metryczne. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2022774
Typ	V-TEC VM50+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wymiar	M50
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	6,36 kg/100 szt.

Dane techniczne

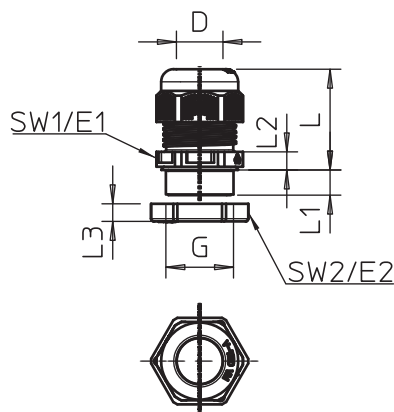

Wymiar E1	60,00 mm
Wymiar E2	68,00 mm
Wymiar L. min.	43,00 mm
Wymiar L. maks.	52,00 mm
Wymiar L1	12,00 mm
Wymiar L2	8,00 mm
Wymiar L3	8,00 mm
SW1	54,00 mm
SW 2	60,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	23,00 - 35,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2022774



Dane techniczne

nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	M50 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	12,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	50
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	12,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒