

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-stropowy TP

Nr kat. 6365977

OBO
BETTERMANN



Uchwyt ścienny-sufitowy z łącznikami zaciskowymi do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.

Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4. Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6365977
Typ	TPDG 145 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B145mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	6 szt.
Waga	55,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

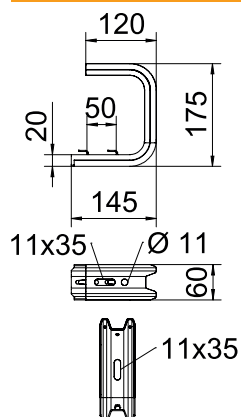

Szerokość	145,00 mm
Wymiar B	145,00 mm
Wymiar L	50,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	1,30 kN
F w kN ściana	1,40 kN
do szerokości	100,00 - 100,00 mm
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	100,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do koryta kablowego	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do drabiny kablowej	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do korytka siatkowego	<input checked="" type="checkbox"/>

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365977



Dane techniczne

dop. obciążenie:

Dopuszczalne F kotwy 1,65	1,65 kN
Dopuszczalne F kotwy 3,57	3,57 kN

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365977



Dane
techniczne
dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365977



Dane
techniczne
dop. obciążenie: