


Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018167

OBO
BETTERMANN

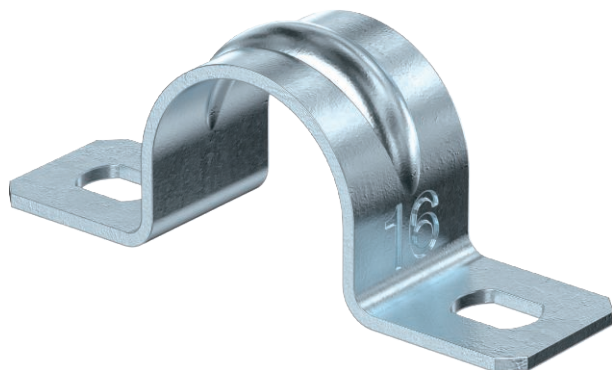

Dwułapkowa klamra mocująca do kabli i rur

*Rozmiary 7 do 12 nie są przeznaczone do stosowania z pobijakiem do kołków.



St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1018167
Typ	605 16 G
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	dwułapkowy
Wymiar	16mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,59 kg/100 szt.

Dane techniczne

	Długość	44,00 mm
	Szerokość	12,00 mm
	Wysokość	14,50 mm
	Wymiar A	44,00 mm
	Wymiar B	32,00 mm
	Wymiar b	12,00 mm
	Wymiar D	16,00 mm
	Wymiar d	4,50 mm
	Wymiar e	6,00 mm
	Wymiar H	14,50 mm
	Wymiar t	1,00 mm
	Odległość od ściany	<input type="checkbox"/>
	Ilość przewodów/rur	1
	Wykonanie	dwuzaciskowy
	Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 16 mm
	Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	<input type="checkbox"/>
	Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
	Z płaszczem z tworzywa sztucznego	<input type="checkbox"/>
	Wielkość otworu	4,5 x 6 mm
	Grubość materiału	1,00 mm
	odporny na działanie promieni UV	<input checked="" type="checkbox"/>