


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362372

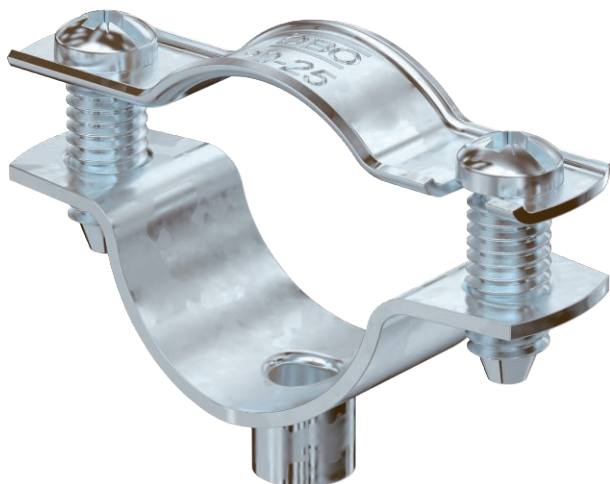

Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1362372
Typ	ASG 732 25 FT
Wymiar	20-25mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrótu	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,26 kg/100 szt.

Dane techniczne

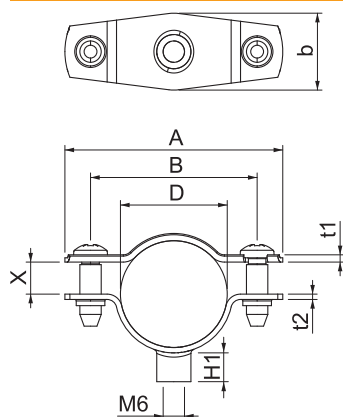

Wymiar A	51,00 mm
Wymiar B	39,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	20,00 - 25,00 mm
Wymiar D	25,00 mm
Wymiar H1	6,50 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	7,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
do średnicy	20 - 25 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,25 mm
Zakres mocowania D	20,00 - 25,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362372



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☒