

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2024655



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C



PA Poliamid

Dopełniający tekst produktu	Kolumna tabeli D1: Obszar uszczelnienia zgodnie z VDE 0619, gdy nie jest wymagane odciążenie naprężeń rozciągających.
Dopełniający tekst produktu 2	Kolumna tabeli D2: Obszar uszczelnienia wraz z odciążeniem naprężeń i zabezpieczeniem przed przekręceniem zgodnie z VDE 0619.

Dane podstawowe


Nr kat.	2024655
Typ	V-TEC PG7+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wymiar	PG7
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,50 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2024655



Dane techniczne

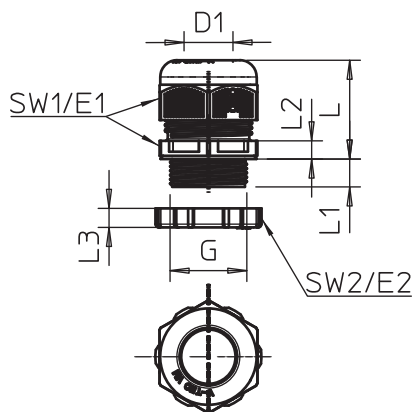

Wymiar E1	16,50 mm
Wymiar E2	21,00 mm
Wymiar L. min.	18,00 mm
Wymiar L maks.	23,00 mm
Wymiar L1	8,00 mm
Wymiar L2	5,00 mm
Wymiar L3	5,00 mm
SW1	15,00 mm
SW 2	19,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	2,50 - 6,50 mm
Obszar uszczelnienia D	0,12 - 2,56 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 7
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	8,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	7
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☒
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	16,50 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	3,00 - 6,50 mm
Możliwość odciążania naprężeń	☒