

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary  
Nr kat. 2022772



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciażenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwinty przyłączeniowe metryczne. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nr kat.                               | 2022772           |
| Typ                                   | V-TEC VM40+ LGR   |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy    |
| Oznaczenie 2                          | z przeciwnakrętką |
| Wymiar                                | M40               |
| Kolor                                 | jasnoszary        |
| Numer RAL                             | 7035              |
| Materiał                              | Poliamid          |
| Materiał skrót                        | PA                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 10 szt.           |
| Waga                                  | 5,15 kg/100 szt.  |

## Dane techniczne

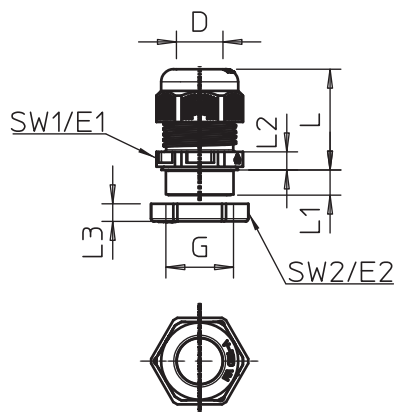

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Wymiar E1                        | 50,00 mm                 |
| Wymiar E2                        | 56,00 mm                 |
| Wymiar L min.                    | 36,00 mm                 |
| Wymiar L maks.                   | 46,00 mm                 |
| Wymiar L1                        | 11,00 mm                 |
| Wymiar L2                        | 7,00 mm                  |
| Wymiar L3                        | 7,50 mm                  |
| SW1                              | 44,00 mm                 |
| SW 2                             | 50,00 mm                 |
| Wykonanie                        | prosty                   |
| Rodzaj uszczelki                 | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem          | <input type="checkbox"/> |
| Obszar uszczelnienia D           | 16,00 - 28,00 mm         |
| strefy zagrożone wybuchem        | <input type="checkbox"/> |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | <input type="checkbox"/> |
| Do strefy Ex                     | bez                      |
| do gazowych stref EX             | bez                      |
| do pyłowych stref EX             | bez                      |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary  
Nr kat. 2022772



## Dane techniczne

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| nie podtrzymująca palenia                 | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Gwint                                     | M40 x 1,5                                                                   |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                                   |
| Długość gwintu                            | 11,00 mm                                                                    |
| Skok gwintu                               | 1,50 mm                                                                     |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 40                                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Inst. moment dokręcenia                   | 10,00 Nm                                                                    |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Z przeciwnakrętką                         | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Odporny na uderzenia                      | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Stopień ochrony                           | IP 68                                                                       |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Zakres temperatur                         | -20,00 - 65,00 °C                                                           |
| Możliwość odciążania naprężeń             | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |