


# Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, zamknięta wkładka  
uszczelniająca, jasnoszary  
Nr kat. 2024970



Rozdzielny dławik kablowy V-TEC TB ..., podobnie jak wszystkie dławiki V-TEC, zapewnia bezpieczne uszczelnienie kabli. Montaż dławika rozdzielnego jest możliwy na podłączonych już przewodach.  
V-TEC TB jest bezkonkurencyjny przy modernizacji istniejącej instalacji. Brak konieczności demontażu przewodów zapewnia zachowanie ciągłości zasilania i brak przestojów np. na produkcji.

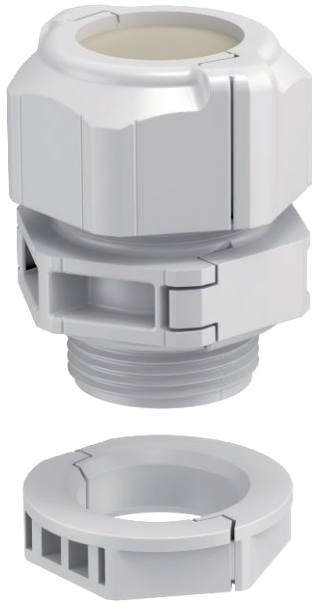


PC Poliwęglan

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopełniający tekst produktu wskazówka | Zamknięta wkładka uszczelniająca umożliwia uniwersalne wiercenie wymaganej średnicy uszczelnienia. Szczypce do rozszerzania są idealnym narzędziem, które można wykorzystać do otwarcia wkładki uszczelniającej. Dzięki nim wkładanie pojedynczych kabli jest łatwe i szybkie. |
| Dopełniający tekst produktu           | Zestaw składa się z adaptera, nakrętki kołpakowej i uszczelki. Podzielona nakrętka zabezpieczająca jest również umieszczona w zestawie.                                                                                                                                        |

## Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2024970          |
| Typ                                   | V-TEC TB32       |
| Wymiar                                | M32              |
| Kolor                                 | jasnoszary       |
| Materiał                              | Poliwęglan       |
| Materiał skrót                        | PC               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.           |
| Waga                                  | 7,76 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

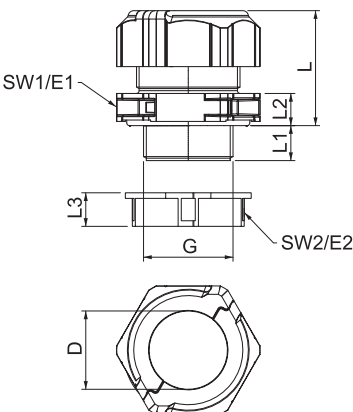

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Wymiar E                | 51,50 mm                 |
| Wymiar E1               | 51,50 mm                 |
| Wymiar E2               | 43,00 mm                 |
| Wymiar G                | M32x1,5 mm               |
| Wymiar L                | 41,00 mm                 |
| Wymiar L. min.          | 32,00 mm                 |
| Wymiar L. maks.         | 41,00 mm                 |
| Wymiar L1               | 14,00 mm                 |
| Wymiar L2               | 10,00 mm                 |
| SW                      | 46,00 mm                 |
| SW1                     | 46,00 mm                 |
| SW 2                    | 40,00 mm                 |
| Wykonanie               | prosty                   |
| Rodzaj uszczelki        | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem | <input type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, zamknięta wkładka  
uszczelniająca, jasnoszary

Nr kat. 2024970



## Dane techniczne

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| strefy zagrożone wybuchem                 | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Do strefy Ex                              | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                      | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                      | bez                                                                         |
| nie podtrzymująca palenia                 | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Gwint                                     | M32x1,5                                                                     |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                                   |
| Długość gwintu                            | 14,00 mm                                                                    |
| Skok gwintu                               | 1,50 mm                                                                     |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 32                                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Inst. moment dokręcenia                   | 8,00 Nm                                                                     |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Z przeciwnakrętką                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Odporny na uderzenia                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Stopień ochrony                           | IP 67                                                                       |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Zakres temperatur                         | -20,00 - 80,00 °C                                                           |
| Możliwość odciążania naprężeń             | <input type="checkbox"/>                                                    |