


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczęblami trapezowymi, lekka ALU

Numery katalogowe: 7099732



Drabina kablowa morska z perforowaną burtą o wysokości boku 25 mm, ze spawanymi, perforowanymi szczęblami w kształcie trapezu otwartymi do dołu.
Drabina kablowa morska jest również dostępna na życzenie w stali bez pokrycia.

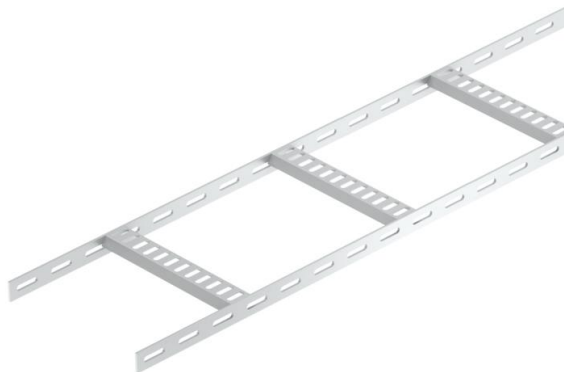

Alu aluminium

GB trawione

Dane podstawow

Numery katalogowe	7099732
Typ	SL 42 300 ALU
Oznaczenie 1	Drabina kablowa morska
Oznaczenie 2	ze szczębłem trapezowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	25x306x2000
Materiał	aluminium
Powierzchnia	wytrawiana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	61,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa ze szczablami trapezowymi, lekka ALU

Numery katalogowe: 7099732



Wymiary

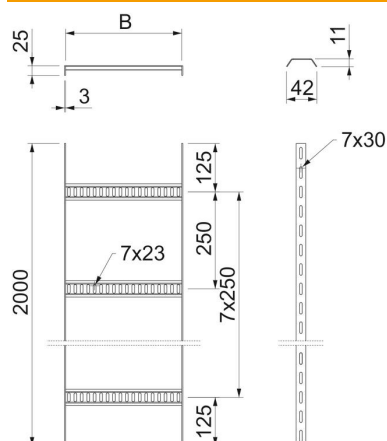


Długość	2 000 mm
Długość	2 000 ft
Szerokość	306 mm
Wysokość	25 mm
Wymiar B (mm)	306 mm

Dane techniczne

Wersja szczabli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	plaski profil
Zamocowanie szczabli	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczabli	250 mm
Wykonanie szerokorozpięciowe	brak

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,0 m	0,75 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,2 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,1 kN/m

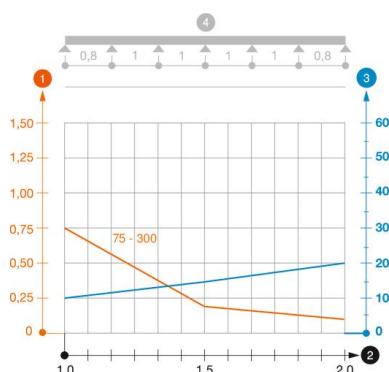

Wykres obciążenia drabiny kablowej typu SL42 ALU

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania