

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie,
niklowany

Nr kat. 2046296



Dławik kablowy z działającym centrycznie poprzecznym odciążeniem ciągu w śrubie dociskowej, ochrona przy zginaniu ruchomych przewodów dzięki mocno zaokrąglonej śrubie dociskowej. Z gwintem PG według DIN 40430. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczystością.

Pierścień uszczelniający z NR/SBR.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.

Z sześciokątnym króćcem pośrednim (podobnie jak kształt C 4 zgodnie z normą DIN 46320).

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2046296
Typ	159 MS PG29
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z sześciokątnym zewnętrznym
Wymiar	PG29
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	14,97 kg/100 szt.

Dane techniczne

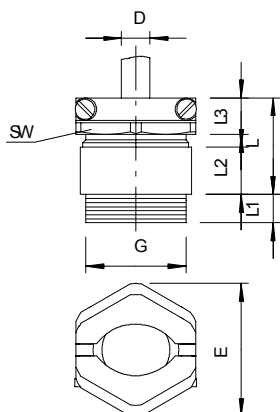

Wymiar E	46,50 mm
Wymiar L	34,00 mm
Wymiar L maks.	34,00 mm
Wymiar L1	8,00 mm
Wymiar L2	16,50 mm
Wymiar L3	13,80 mm
SW1	40,00 mm
SW 2	42,00 mm
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia	24,00 - 26,00 mm
D	
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	Pg 29
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	8,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie,
niklowany

Nr kat. 2046296



Dane techniczne

Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 54
Możliwość odciążania naprężeń	☒