

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340966



Wieszak US o typowych długościach. Wymiar 50 x 50 mm.  
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 45.

CE

St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340966



## Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6340966                       |
| Typ                             | US 5 150 FT                   |
| Oznaczenie 1                    | Wieszak U                     |
| Oznaczenie 2                    | trójstronny dziurkowany       |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 50x50x1500                    |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 395 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340966



## Wymiary

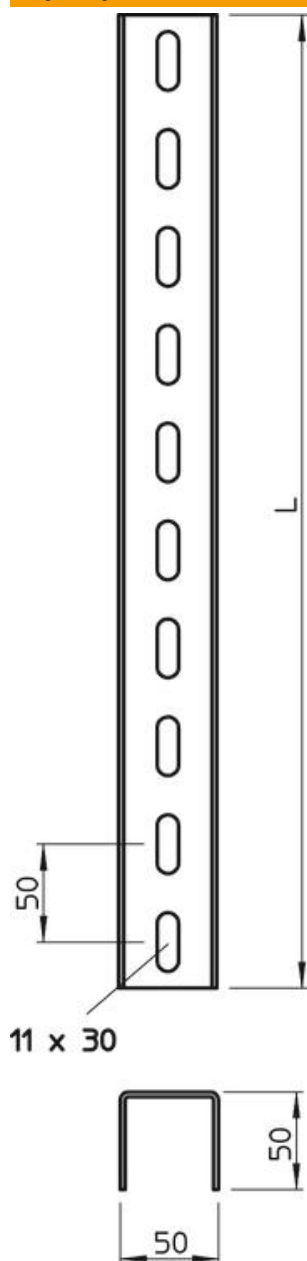

|               |               |
|---------------|---------------|
| Wymiar        | 50 x 50 x 2,5 |
| Długość       | 1 500 mm      |
| Szerokość     | 50 mm         |
| Wysokość      | 50 mm         |
| Wymiar L (mm) | 1 500 mm      |

# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340966



## Dane techniczne

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Łamana                  | brak                 |
| Rodzaj perforacji       | 3 strony perforowane |
| Wykonanie               | Profil prosty        |
| Artykuł EPD             | tak                  |
| Podtrzymanie funkcji    | tak                  |
| Grubość materiału       | 2,5 mm               |
| Z zębami                | brak                 |
| Forma profilu           | Profil U             |
| Wielkość szczeliny      | 45 mm                |
| Wartość statystyczna A  | 2,74 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Iy | 8,32 cm              |
| Wartość statystyczna Iz | 12,53 cm             |
| Wartość statystyczna Wy | 2,61 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Wz | 5,01 cm <sup>2</sup> |