

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, czarna

Nr kat. 2149559



PP Polipropylen

Uchwyt OBO Quick typ 2955F/...: do wszystkich metrycznych rur pancernych oraz lekkich i ciężkich metrycznych rur izolacyjnych. Można stosować do montażu rurek OBO Quick-Pipe. Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Uniwersalne mocowanie; może być stosowany z uchwytem Multi-Quick i OBO starQuick.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Rozmiar M16-M32 może być nakręcany na gwint M6.


Zalecany rozstaw mocowań 50-60 cm

Maks. siła wytrzymałowa F w temperaturze pokojowej 20 °C patrz tabela.

Dane podstawowe

Nr kat.	2149559
Typ	2955 M16 SW
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wymiar	M16
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,25 kg/100 szt.

Dane techniczne

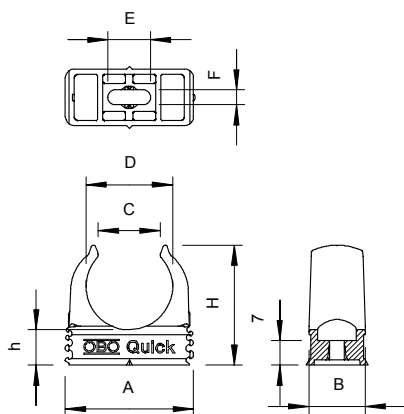

Wymiar A	15,00 mm
Wymiar B	21,50 mm
Wymiar C	11,2 mm
Wymiar D	15,70 mm
Wymiar E	7,00 mm
Wymiar F	4,20 mm
Wymiar H	17,60 mm
Wymiar H1	24,40 mm
Wymiar h	10,00 mm
Wymiar L	8,30 mm
Wymiar L1	10,80 mm
Szeregowlany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	75 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Zamknięty	☐
Średnica znamionowa	M16
Bezhłogenowy	☐
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, czarna

Nr kat. 2149559



Dane techniczne

odporny na działanie promieni
UV ☐