

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny z wielokrotnym wkładem uszczelniającym, Nr kat. 2022136



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciażenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwinty przyłączeniowe metryczne. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nr kat.                               | 2022136                 |
| Typ                                   | V-TEC VM32 2x8          |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy          |
| Oznaczenie 2                          | z wkładką wielootworową |
| Wymiar                                | M32                     |
| Kolor                                 | jasnoszary              |
| Materiał                              | Poliamid                |
| Materiał skrót                        | PA                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 20 szt.                 |
| Waga                                  | 2,24 kg/100 szt.        |

## Dane techniczne

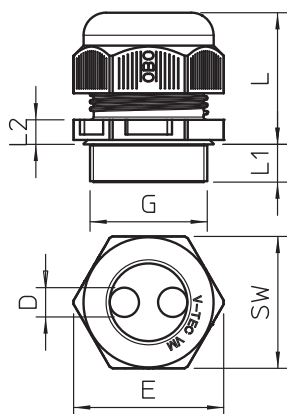

|                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wymiar D                                          | 8,00 mm                                                                     |
| Wymiar E                                          | 41,00 mm                                                                    |
| Wymiar L min.                                     | 29,00 mm                                                                    |
| Wymiar L maks.                                    | 40,00 mm                                                                    |
| Wymiar L1                                         | 11,00 mm                                                                    |
| Wymiar L2                                         | 6,00 mm                                                                     |
| SW                                                | 36,00 mm                                                                    |
| Liczba otworów                                    | 2                                                                           |
| Wykonanie                                         | prosty                                                                      |
| Rodzaj uszczelki                                  | Pierścieni uszczelniający                                                   |
| Ochrona przed zginaniem strefy zagrożone wybuchem | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Dławik kablowy do kabli płaskich                  | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Do strefy Ex                                      | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                              | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                              | bez                                                                         |
| nie podtrzymująca palenia                         | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Gwint                                             | M32 x 1,5                                                                   |
| Rodzaj gwintu                                     | metryczny                                                                   |
| Długość gwintu                                    | 11,00 mm                                                                    |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny z wielokrotnym wkładem uszczelniającym,  
Nr kat. 2022136



## Dane techniczne

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Skok gwintu                               | 1,50 mm                             |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 32                                  |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst. moment dokręcenia                   | 7,50 Nm                             |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/>            |
| Z przeciwnakrętką                         | <input type="checkbox"/>            |
| Odporny na uderzenia                      | <input type="checkbox"/>            |
| Wymiar sześciokąta                        | 41,00 mm                            |
| Stopień ochrony                           | IP 68                               |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                         | -20,00 - 65,00 °C                   |
| Możliwość odciążania naprężeń             | <input checked="" type="checkbox"/> |