

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk zakładkowy i konstrukcyjny 10-20 mm



Nr kat. 5304504



- Grubość kołnierza do 12 lub 10-20mm
- Z zamontowaną śrubą zaciskową Fix-kontakt 5000
- Z 2 śrubami z łbem sześciokątnym M8 x 20, śruby stalowe ocynkowane ogniowo
- Korpus zacisku z żeliwa kowalnego, ocynkowany ogniowo
- Montaż przewodu okrągłego prostopadle lub równoległe do konstrukcji
- Spełnia wymagania VDE 0185-305 (IEC 62305)




- TG** żeliwo kowalne
- FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Opis produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	5304504
Typ	5004 DIN-FT 20
Oznaczenie 1	Zacisk krawędziowy
Oznaczenie 2	Styk stały
Wymiar	20mm
Materiał	żeliwo kowalne
Materiał skrót	TG
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Waga	30,60 kg/100 szt.

Dane techniczne

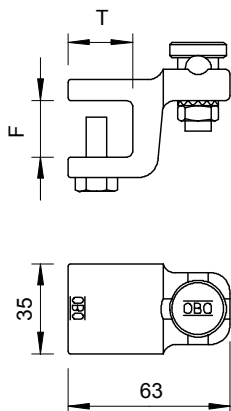

Wymiar L	63,00 mm
Wymiar T	25,00 mm
Rodzaj śruby mocującej	Śruba zaciskowa
Rodzaj złącza	Łącznik zaciskowy
Obciążalność prądem piorunowym	N/50 kA
Dedykowane do połączenia	inne
Zakres zacisków	10-20 mm
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Płyta pośrednia	<input type="checkbox"/>