

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 1015 D

Numery katalogowe: 1009455



Obejma mocująca z centralnym punktem mocowania do 2 kabli lub 2 rur



CE

St stal

G ocynkowane galwanicznie

## Dane podstawow

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe               | 1009455                    |
| Typ                             | 1015 D 5 G                 |
| Oznaczenie 1                    | Obejma mocująca            |
| Oznaczenie 2                    | do 2 kabli                 |
| Wytwórca                        | OBO                        |
| Wymiar                          | 5mm                        |
| Materiał                        | Stal                       |
| Powierzchnia                    | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                      |
| Ciężar                          | 0,6 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 1015 D

Numery katalogowe: 1009455



## Wymiary

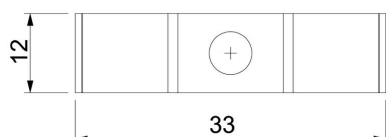

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 33 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Wysokość  | 6 mm  |
| Wymiar A  | 33 mm |
| Wymiar b  | 12 mm |
| Wymiar H  | 6 mm  |

## Dane techniczne

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Odległość od ściany                            | brak                |
| Ilość przewodów/rur                            | 2                   |
| Wykonanie                                      | jednozaciskowy      |
| Rodzaj mocowania do średnicy                   | Otwór wiercony<br>5 |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak                |
| Bezhalogenowy                                  | tak                 |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak                |
| Wielkość otworu                                | 6,5 mm              |
| Grubość materiału                              | 1,5 mm              |
| średnica znamionowa                            | 5 mm                |
| Zakres mocowania D min.                        | 5 mm                |
| odporny na działanie promieni UV               | tak                 |