

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, pierścień nacinany, niklowany

Nr kat. 2083720



Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320 z gwintem metrycznym według EN 60423 lub ISO 68. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczystie. Pierścień uszczelniający z NR/SBR. Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.

Z pierścieniem nacinanym.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2083720
Typ	162 MS M25
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z pierścieniem nacinającym
Wymiar	M25
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	3,39 kg/100 szt.

Dane techniczne

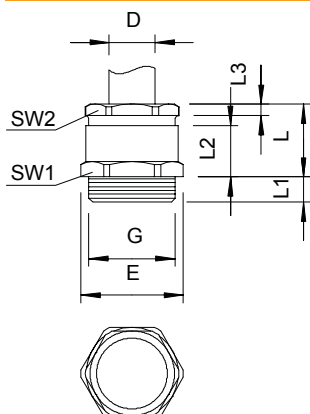

Wymiar E	35,50 mm
Wymiar L	22,00 mm
Wymiar L maks.	22,00 mm
Wymiar L1	8,00 mm
Wymiar L2	22,00 mm
Wymiar L3	2,50 mm
SW1	32,00 mm
SW 2	28,00 mm
Rodzaj uszczelki	wycinany pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia	10,00 - 20,50 mm
D	
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M25 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	8,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, pierścień nacinany, niklowany

Nr kat. 2083720



Dane techniczne

Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 65
Możliwość odciążania naprężeń	☐