


# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy, długi gwint PG, niklowany

Nr kat. 2085747

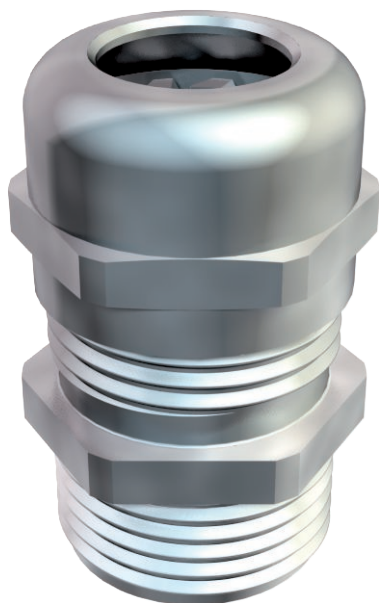

Dławik kablowy o konstrukcji nakrętki kołpakowej z dużym obszarem uszczelnienia, odciążenie ciągu i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność, z długim gwintem PG według DIN 40430, do grubszych ścianek obudowy w połączeniu z przeciwnakrętką.

Zacisk poliamidowy.

Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitylowego.

Pierścień O-ring zamontowany na gwincie.

Stopień ochrony IP68 przy 5 barach/1h.

Atest zgodnie z VDE 0619.

Z długim gwintem.

\* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




|      |           |
|------|-----------|
| CuZn | mosiądz   |
| N    | niklowane |

### Dane podstawowe

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nr kat.                               | 2085747                    |
| Typ                                   | V-TEC L PG11 MS            |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy             |
| Oznaczenie 2                          | z długim gwintem przyłącz. |
| Wymiar                                | PG11                       |
| Materiał                              | Mosiądz                    |
| Materiał skrót                        | CuZn                       |
| Powierzchnia                          | niklowane                  |
| Powierzchnia skrót                    | N                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 50 szt.                    |
| Waga                                  | 2,55 kg/100 szt.           |

### Dane techniczne

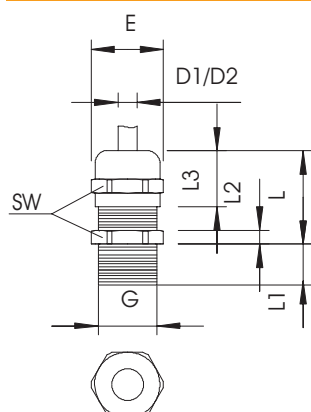

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Wymiar E                         | 22,20 mm                 |
| Wymiar L maks.                   | 24,00 mm                 |
| Wymiar L1                        | 10,00 mm                 |
| Wymiar L2                        | 3,00 mm                  |
| Wymiar L3                        | 15,00 mm                 |
| SW                               | 20,00 mm                 |
| Wykonanie                        | prosty                   |
| Rodzaj uszczelki                 | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem          | <input type="checkbox"/> |
| Obszar uszczelnienia D           | 3,50 - 10,00 mm          |
| Obszar uszczelnienia D           | 0,20 - 0,39 cal          |
| strefy zagrożone wybuchem        | <input type="checkbox"/> |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | <input type="checkbox"/> |
| Do strefy Ex                     | bez                      |
| do gazowych stref EX             | bez                      |
| do pyłowych stref EX             | bez                      |
| Gwint                            | Pg 11                    |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint PG, niklowany

Nr kat. 2085747



## Dane techniczne

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj gwintu                                     | PG                                  |
| Długość gwintu                                    | 10,00 mm                            |
| Rozmiar znamionowy gwintu                         | 11                                  |
| Wzmocniona włóknem szklanym                       | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów         | <input type="checkbox"/>            |
| Z przeciwnakrętką                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Odporny na uderzenia                              | <input type="checkbox"/>            |
| Stopień ochrony                                   | IP 68                               |
| Dzielone połączenie śrubowe                       | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                                 | -20,00 - 100,00 °C                  |
| Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 | 4,50 - 10,00 mm                     |
| Możliwość odciążania naprężeń                     | <input checked="" type="checkbox"/> |