

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, czarny  
Nr kat. 2022889



Szybki i wygodny sposób zapewnienia szczelności i zapobiegania wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM firmy OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciażenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.




PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2022889          |
| Typ                                   | V-TEC VM25 SW    |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy   |
| Oznaczenie 2                          | metryczny        |
| Wymiar                                | M25              |
| Kolor                                 | czarny           |
| Materiał                              | Poliamid         |
| Materiał skrót                        | PA               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 25 szt.          |
| Waga                                  | 1,36 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

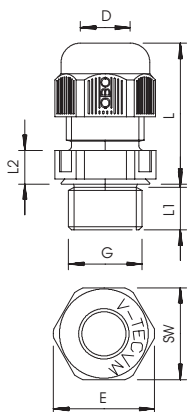

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wymiar E                             | 32,00 mm                                                                    |
| Wymiar L min.                        | 26,00 mm                                                                    |
| Wymiar L maks.                       | 35,00 mm                                                                    |
| Wymiar L1                            | 10,00 mm                                                                    |
| Wymiar L2                            | 6,00 mm                                                                     |
| SW                                   | 29,00 mm                                                                    |
| Wykonanie                            | prosty                                                                      |
| Rodzaj uszczelki                     | Pierścień uszczelniający                                                    |
| Ochrona przed zginaniem              | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Obszar uszczelnienia D               | 9,00 - 17,00 mm                                                             |
| Obszar uszczelnienia D               | 0,35 - 0,67 cal                                                             |
| strefy zagrożone wybuchem            | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Dławik kablowy do kabli plastikowych | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Do strefy Ex                         | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                 | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                 | bez                                                                         |
| nie podtrzymująca palenia            | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Gwint                                | M25 x 1,5                                                                   |
| Rodzaj gwintu                        | metryczny                                                                   |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, czarny

Nr kat. 2022889



## Dane techniczne

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość gwintu                            | 10,00 mm                            |
| Skok gwintu                               | 1,50 mm                             |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 25                                  |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst. moment dokręcenia                   | 5,00 Nm                             |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/>            |
| Z przeciwnakrętką                         | <input type="checkbox"/>            |
| Odporny na uderzenia                      | <input type="checkbox"/>            |
| Wymiar sześciokąta                        | 32,00 mm                            |
| Stopień ochrony                           | IP 68                               |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                         | -20,00 - 65,00 °C                   |
| Możliwość odciążania naprężeń             | <input checked="" type="checkbox"/> |