

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa czarna, malowana proszkowo, z gwintem

Nr kat. 2046501



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.

Ścianka wewnętrzna gładka. 2 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.




St stal
PE50 PES 50 - poliestr / epoksyd

Dane podstawowe

Nr kat.	2046501
Typ	SM20W SW
Wymiar	M20, 3000mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	PES 50 - poliestr / epoksyd
Powierzchnia skrót	PE50
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	73,00 kg/100 m

Dane techniczne

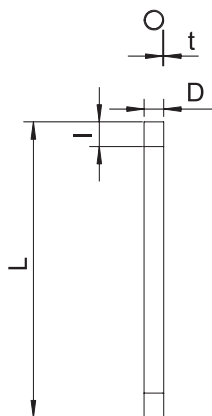

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M20
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar I	13,00 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja rur	sztynny z gwintem
Ø zewnętrzna	20,00 mm
Instalacja betonowa	☒
Klasa wytrzymałości na ściskanie	trudny (klasa 5)
Gwint	M20x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☒
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☐
Instalacja na wolnym powietrzu	☐
Instalacja maszyn i urządzeń	☒
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 250,00 °C

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa czarna, malowana proszkowo, z gwintem

Nr kat. 2046501



Dane techniczne

Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☒
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☒
Instalacja podtynkowa	☒

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	55561
------------------	-------