


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt zakładkowy i przyłączeniowy do blachy o grubości 10 mm
Nr kat. 5317428



- Grubość blachy do 10 mm
- Do prowadzenia przewodów prostopadle i równoległe do blachy
- 4 śruby z łbem sześciokątnym M6 x 16
- Odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)

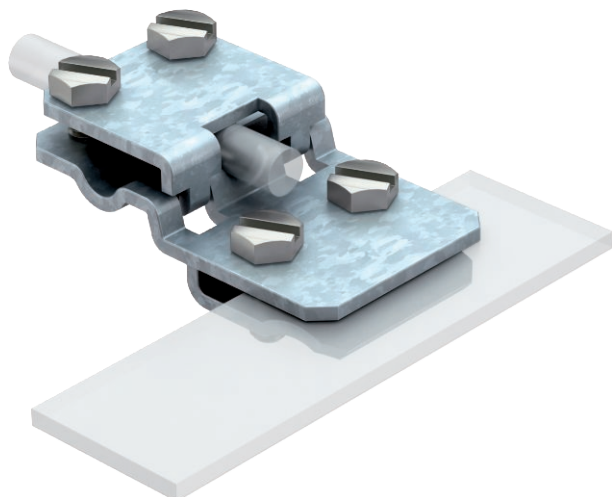

St stal



FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Opis produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	5317428
Typ	274 8-10
Oznaczenie 1	Zacisk krawędziowy
Wymiar	8/10mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	10,40 kg/100 szt.

Dane techniczne



Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Uchwyt na felc
Obciążalność prądem piorunowym	N/50 kA
Zakres zacisków	max. 10 mm
Dopasowanie	19 mm
Dopasowanie	Rd 8-10 mm