

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt zwodu pionowego do dachów skośnych



Nr kat. 5403335



System podstaw: uchwyt zwodu pionowego dla dachów skośnych, do łatwego, szybkiego i bezpiecznego mocowania przewodów \varnothing 16 mm


- System składa się z uchwytu ze stali nierdzewnej V2A
- Szybki i łatwy montaż
- Możliwość regulowania kąta
- W przypadku wysokich przewodów (> 1 m) konieczne jest dodatkowe mocowanie przy pomocy izolowanych wsporników

VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat. | 5403335 |
| Typ | SD-Fix |
| Wymiar | Rd16 |
| Materiał | stal nierdzewna materiał 1,4301 |
| Materiał skrót | A2 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt. |
| Waga | 81,00 kg/100 szt. |

Dane techniczne

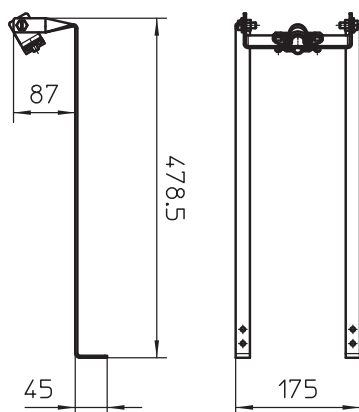

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Długość | 478,50 mm |
| Szerokość | 175,00 mm |
| Wymiar D | 16,00 śred. mm |
| Rodzaj mocowania | z obejmą śrubową |
| Rodzaj wspornika montażowego | Otwór |
| Materiał poprzeczki | stal nierdzewna 1.4301 |
| Materiał podstawy | stal nierdzewna 1.4301 |