

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, mała uszczelka, niklowany  
Nr kat. 2083647



Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320 z gwintem metrycznym według EN 60423 lub ISO 68.  
Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczystością.  
Pierścień uszczelniający z NR/SBR. Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.  
Z pojedynczym pierścieniem uszczelniającym, o mniejszej średnicy wewnętrznej.  
\* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




|      |           |
|------|-----------|
| CuZn | mosiądz   |
| N    | niklowane |

## Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2083647          |
| Typ                                   | 163 MS M25       |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy   |
| Wymiar                                | M25              |
| Materiał                              | Mosiądz          |
| Materiał skrót                        | CuZn             |
| Powierzchnia                          | niklowane        |
| Powierzchnia skrót                    | N                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 25 szt.          |
| Waga                                  | 4,55 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

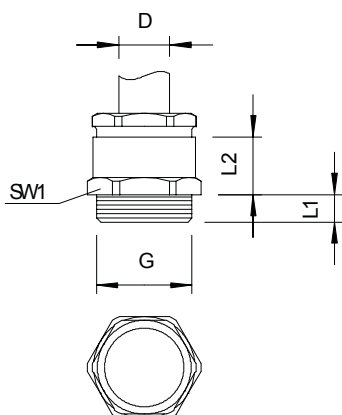

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Wymiar E                         | 35,50 mm                 |
| Wymiar L1                        | 8,00 mm                  |
| Wymiar L2                        | 15,00 mm                 |
| SW1                              | 34,00 mm                 |
| SW 2                             | 28,00 mm                 |
| Rodzaj uszczelki                 | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem          | <input type="checkbox"/> |
| Obszar uszczelnienia             | 17,00 - 19,00 mm         |
| D                                |                          |
| strefy zagrożone wybuchem        | <input type="checkbox"/> |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | <input type="checkbox"/> |
| Do strefy Ex                     | bez                      |
| Gwint                            | M25 x 1,5                |
| Rodzaj gwintu                    | metryczny                |
| Długość gwintu                   | 8,00 mm                  |
| Wzmocniona włóknem szklanym      | <input type="checkbox"/> |
| Bezhalogenowy                    | <input type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, mała  
uszczelka, niklowany

Nr kat. 2083647



## Dane techniczne

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Wkładka uszczelniająca do<br>kilku przewodów | <input type="checkbox"/> |
| Z przeciwnakrętką                            | <input type="checkbox"/> |
| Odporny na uderzenia                         | <input type="checkbox"/> |
| Stopień ochrony                              | IP 65                    |
| Możliwość odciążania naprężeń                | <input type="checkbox"/> |