


# Karta charakterystyki technicznej

## GOLDEN SPRINT, z rowkiem krzyżowym



Nr kat. 3195635

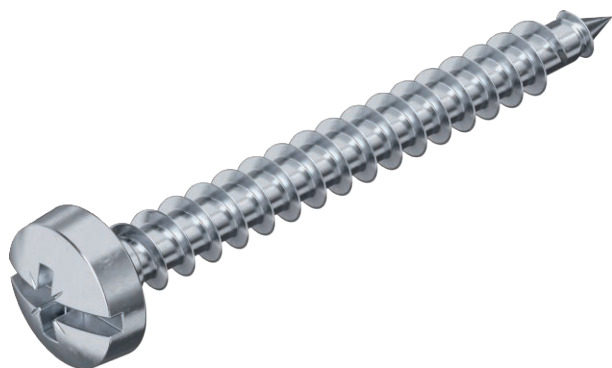

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym do wkrętaka (Poizdrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Poizdrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny. Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




<b>St</b>	stal
<b>G</b>	cynkowane galwanicznie

### Dane podstawowe

Nr kat.	3195635
Typ	4758 5.0x30
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż., napęd +/- szczelina
Wymiar	5x30mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	200 szt.
Waga	0,38 kg/100 szt.

### Dane techniczne



Długość	30,00 mm
Wymiar L	30,00 mm
Wymiar D	5,00 mm
Hartowany	<input checked="" type="checkbox"/>
Średnica łba	9,50 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Grubość	5,00 mm
Dwukanałowe	<input checked="" type="checkbox"/>

