

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2024663



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C



PA Poliamid

Dopełniający tekst produktu	Kolumna tabeli D1: Obszar uszczelnienia zgodnie z VDE 0619, gdy nie jest wymagane odciążenie naprężeń rozciągających.
Dopełniający tekst produktu 2	Kolumna tabeli D2: Obszar uszczelnienia wraz z odciążeniem naprężeń i zabezpieczeniem przed przekręceniem zgodnie z VDE 0619.

Dane podstawowe


Nr kat.	2024663
Typ	V-TEC PG16+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wymiar	PG16
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,71 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2024663



Dane techniczne

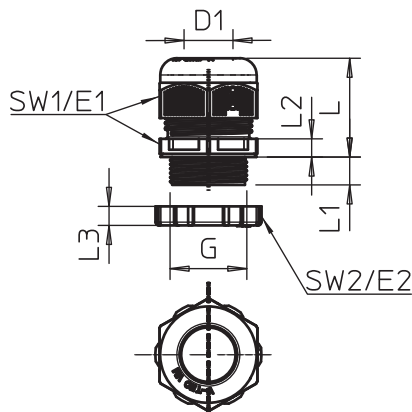

Wymiar E1	30,00 mm
Wymiar E2	33,00 mm
Wymiar L min.	25,00 mm
Wymiar L maks.	33,00 mm
Wymiar L1	10,00 mm
Wymiar L2	6,00 mm
Wymiar L3	6,00 mm
SW1	27,00 mm
SW 2	30,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	7,00 - 14,00 mm
Obszar uszczelnienia D	0,39 - 0,55 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 16
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	10,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	16
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☒
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	30,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	7,00 - 14,00 mm
Możliwość odciążania naprężeń	☒