


# Karta charakterystyki technicznej

## Płaskownik/ bednarka ze stali ocynkowanej



Nr kat. 5019355

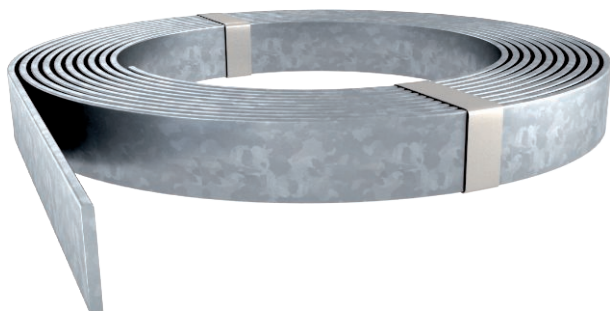

- Może być stosowany jako przewód odprowadzający i uziemiający zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Powłoka cynkowa:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (średnio ok.  $70 \mu\text{m}$ )
- do ochrony odgromowej, systemów uziemiających i otokowego połączenia ekwipotencjalnego



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

Nr kat.	5019355
Typ	5052 DIN 40X4
Wymiar	40x4mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	40 m
Waga	128,00 kg/100 m

### Dane techniczne

	Szerokość	40,00 mm
	Wysokość	4,00 mm
	Wymiar B	40,00 mm
	Wymiar H	4,00 mm
	Wymiar B x H	40 x 4 mm
	Krażek znormalizowany	40 ca. m
	Krażek znormalizowany	51,00 ca. kg
	Przekrój	160,00 mm <sup>2</sup>