

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

Nr kat. 2086060



Wytrzymały dławik kablowy z gwintem metrycznym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Wkładka zaciskowa z poliamidu. Ze wstępnie zmontowanym pierścieniem uszczelniającym na gwincie przyłączeniowym, przetestowany zgodnie z VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 barach / 1 godz., Zakres temperatur -20 - 100°C.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn mosiądz
N niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2086060
Typ	V-TEC VM63 MS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	M63
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	30,30 kg/100 szt.

Dane techniczne

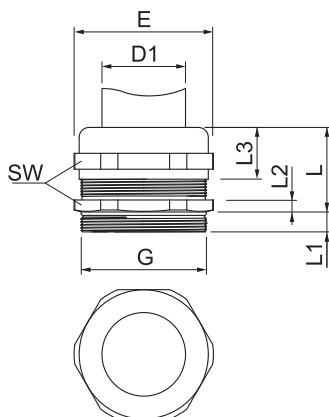

Wymiar E	70,00 mm
Wymiar L maks.	44,50 mm
Wymiar L1	10,00 mm
Wymiar L2	5,00 mm
Wymiar L3	31,00 mm
SW	65,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	32,00 - 42,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M63 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	10,00 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	☐

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

Nr kat. 2086060



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☐
Inst. moment dokręcenia	13,50 Nm
Kategoria oddziaływania uderzenia	7
Kategoria odciążenia naprężeń	A
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	70,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur	-20,00 - 100,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒