

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110 A2

Numery katalogowe: 6059194




Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

System przepuszczalnych koryt kablowych od szerokości 200 mm zgodny z przepisami VdS 2092 o 30%-wej perforacji do zastosowania poniżej instalacji tryskaczowych.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

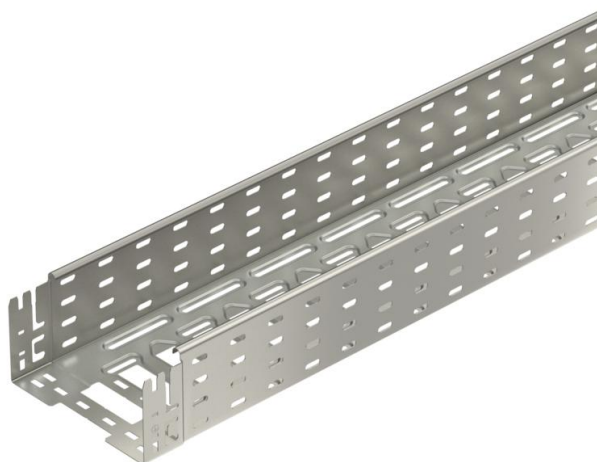

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>A2</b> | stal nierdzewna           |
| <b>2B</b> | pusty, późniejsza obróbka |

### Dane podstawowe

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6059194                      |
| Typ                             | MKSM 120 A2                  |
| Oznaczenie 1                    | Koryto kablowe MKSM          |
| Oznaczenie 2                    | perforowane, z szybkozłączką |
| Wytwórca                        | OBO                          |
| Wymiar                          | 110x200x3050                 |
| Materiał                        | stal nierdzewna 1.4301       |
| Powierzchnia                    | pusty, po obróbce            |
| Norma powierzchni               |                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3                            |
| Jednostka opakowania            | Metr                         |
| Ciężar                          | 293,115 kg                   |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                     |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110 A2

Numery katalogowe: 6059194



### Wymiary

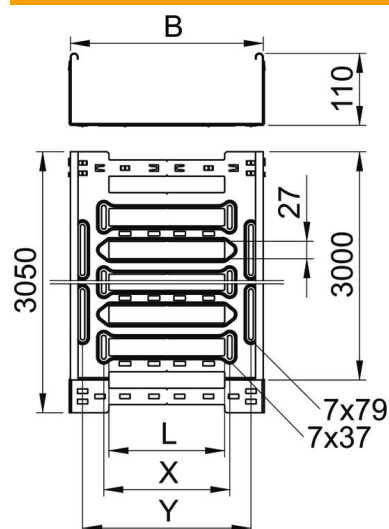

|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 050 mm |
| Szerokość      | 200 mm   |
| Wysokość       | 110 mm   |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 200 mm   |
| Wymiar L       | 80 mm    |
| Wymiar x       | 96 mm    |
| Wymiar y       | 162 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik    |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż    |
| Możliwość chodzenia                     | brak                    |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                    |
| Z pokrywą                               | brak                    |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                     |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                    |
| Przekrój poprzeczny                     | 218 cm <sup>2</sup>     |
| Przekrój poprzeczny                     | 21800 mm <sup>2</sup>   |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                    |
| Perforacja boczna                       | tak                     |
| Wykonanie szerokokorzęściowe            | brak                    |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą         | 50 dB                   |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy       | 20 dB                   |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                  |
| Długość użytkowa                        | 3000 mm                 |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110 A2

Numery katalogowe: 6059194



### Obciążenie

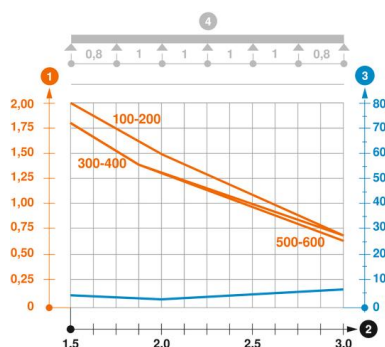

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 2 kN/m    |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 1,07 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 0,7 kN/m  |

### Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSM 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór